

BERGEN / BERGEN PRO MINERALGUSS-DUSCHWANNEN



NEU

Jetzt 20% leichter
bei gleicher
Stabilität!

Individuell
zuschneidbar!





BERGEN MINERALGUSS-DUSCHWANNEN




Tiefe 1 cm
Preisgruppe PG 2
Farbe Weiß, Anthrazit, Cappuccino, Zement



Bauhöhe o. Füße 2,5 cm
 Gewicht 34 kg / m²



quadratisch



rechteckig




A	B	C	D
80	80	35	40
90	90	35	45
100	80	35	40
100	90	35	45
100	100	35	50
120	80	35	40
120	90	35	45
120	100	35	50
140	80	55	40
140	90	55	45
140	100	55	50
160	80	80	40
160	90	80	45
160	100	80	50
180	80	90	40
180	90	90	45
180	100	90	50
200	80	100	40
200	90	100	45
200	100	100	50

VORTEILE

- Geringer Fugenanteil
- Pflegeleichtes Material
- 100 % Dichtheit über viele Jahre hinweg
- 25 mm starkes Material
- Form und Größe individuell anpassbar
- Oberfläche mit Granitstruktur, dadurch besonders rutschfest
- Optimale Einbauvariante mit Installationsbox Ablauf
- Rutschsicherheit (Bewertungsgruppe C nach DIN 51097)



Weiß



Anthrazit




Cappuccino



Zement



Mineralguss-Duschwannen der Serie BERGEN können vor Ort mit einer Stichsäge, Kreissäge oder Winkelschleifer mit Trennscheibe geschnitten werden. Längere Schnitte gelingen mit einer Anschlagschiene besonders gut.

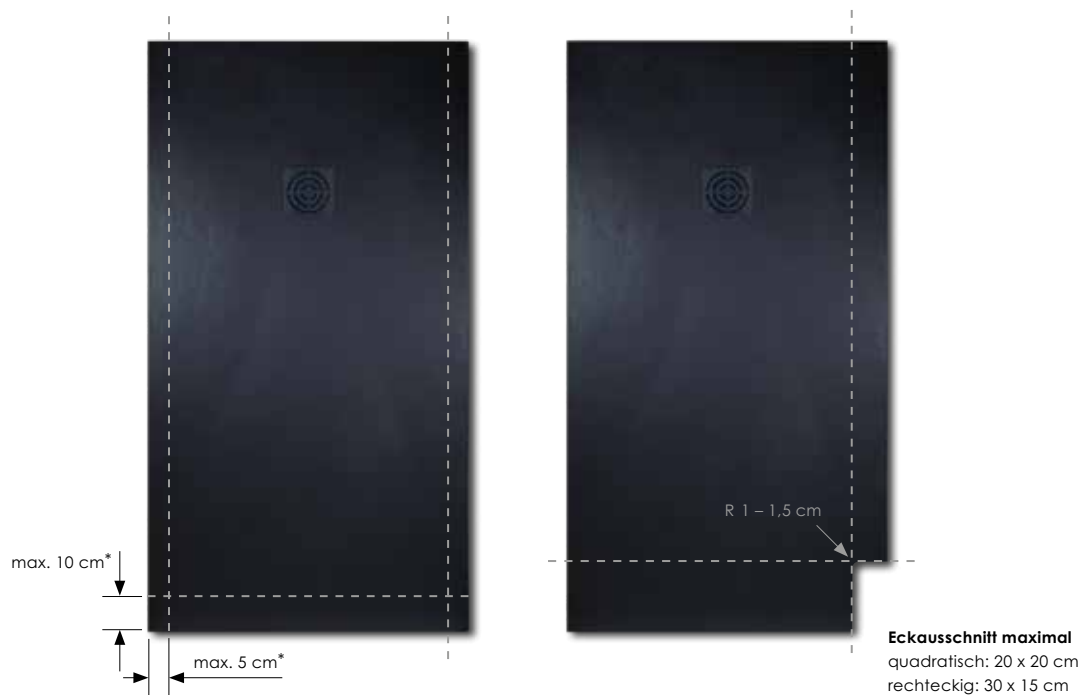

INDIVIDUELL

Alle Duschwannen der Serie BERGEN können vor Ort an individuelle Anforderungen angepasst werden (nur wandanliegende Seiten, nicht bei BERGEN **PRO** machbar).

*es können nur wandanliegende Seiten bearbeitet werden.


BERGEN PRO MINERALGUSS-DUSCHWANNEN

Um eine sichere Bauwerksabdichtung zu gewährleisten, empfiehlt sich die Duschwanne BERGEN PRO mit werkseitig angebrachtem Dichtvlies mit 100 mm Überstand. Diese kann einfach und sicher in die bauseitige Abdichtung, sowohl flüssige Verbundabdichtung als auch Dichtbahnen, eingearbeitet werden. Dadurch entfällt nach DIN 18534-1 die vollflächige Abdichtung unter der Duschwanne. Die BERGEN PRO Duschwannen sind besonders montagefreundlich und das spart Zeit auf der Baustelle.




Tiefe	1 cm
Preisgruppe	PG 2
Farbe	Weiß, Anthrazit, Cappuccino, Zement



Bauhöhe o. Füße	2,5 cm
Gewicht	34 kg / m²

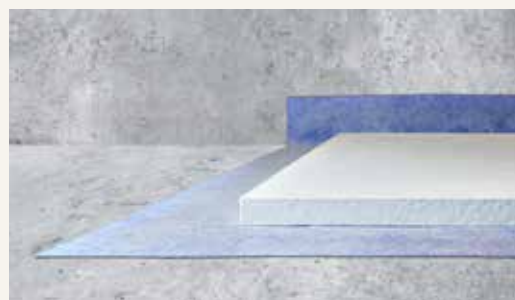

quadratisch



rechteckig




A	B	C	D
80	80	35	40
90	90	35	45
100	80	35	40
100	90	35	45
100	100	35	50
120	80	35	40
120	90	35	45
120	100	35	50
140	80	55	40
140	90	55	45
140	100	55	50
160	80	80	40
160	90	80	45
160	100	80	50
180	80	90	40
180	90	90	45
180	100	90	50
200	80	100	40
200	90	100	45
200	100	100	50

VORTEILE

- Geringer Fugenanteil
- Pflegeleichtes Material
- **Mit vormontiertem Dichtvlies**
- 100 % Dichtheit über viele Jahre hinweg
- 25 mm starkes Material
- Oberfläche mit Granitstruktur, dadurch besonders rutschfest
- Optimale Einbauvariante mit Installationsbox Ablauf
- Rutsicherheit (Bewertungsgruppe C nach DIN 51097)



Weiß



Anthrazit



Cappuccino




Zement

So vielseitig wie Mineralguss-Duschwannen sind, so vielseitig sind auch die Einbaumöglichkeiten.




BERGEN / BERGEN PRO

Montage auf Estrich

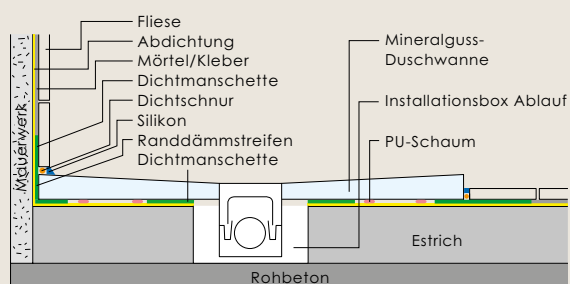

BERGEN

Montage auf fertig gefliesten Boden und vor gefliester Wand

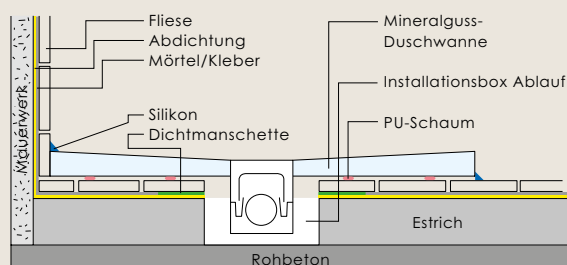

HAPTİK

Die sanft strukturierte Oberfläche der Mineralguss-Duschwannen ist sehr widerstandsfähig. Beim Betreten vermitteln sie ein Gefühl der Sicherheit und dennoch lässt sich die Oberfläche einfach und schnell reinigen.

MATERIALBESCHAFFENHEIT

Die Gelcoat-Oberfläche und der umlaufende Rand haben eine angeraute Struktur. Die Rückseite ist ein Verbundgemisch mit einem mineralischen Füllstoff.



RUTSCHSICHERHEIT

Die Oberfläche der BERGEN Duschwanne ist einer geflammten Granitplatte nachempfunden und dadurch äußerst rutschhemmend. BERGEN Duschwannen entsprechen der Bewertungsgruppe C (DIN 51097 / höchste Ansprüche für nassbelastete Barfußbereiche).