


OSLO / OSLO PRO MINERALWERKSTOFF-DUSCHWANNEN





OSLO MINERALWERKSTOFF-DUSCHWANNEN

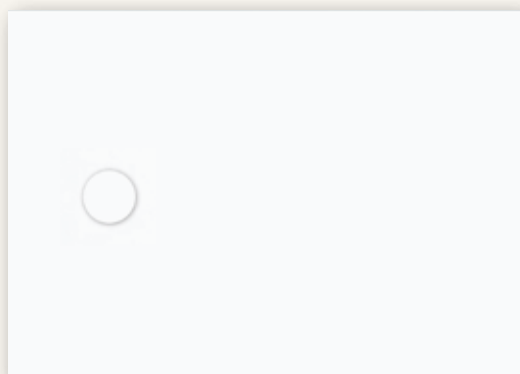

Tiefe 1,2 cm
Preisgruppe PG 2
Farbe Arctic White, Cappuccino, Zement
Gewicht 40 kg / m²

Bauhöhe o. Füße 3 cm
 Bauhöhe mit Montagerahmen 8,5-22 cm

stepCARE inklusive



A	B	C	D
80	80	20	40
90	90	20	45
100	80	20	40
100	90	20	45
100	100	20	50
120	80	20	40
120	90	20	45
120	100	20	50
120	120	20	60
140	80	30	40
140	90	30	45
140	100	30	50
160	80	50	40
160	90	50	45
160	100	50	50
180	80	60	40
180	90	60	45
180	100	60	50
200	80	100	40
200	90	100	45
200	100	100	50



VORTEILE

- Geringer Fugenanteil
- Pflegeleichtes Material
- 100 % Dichtheit über viele Jahre hinweg
- 30 mm starkes, homogenes Material
- Form und Größe individuell anpassbar
- Sanfte, matte Oberfläche
- Optimale Einbauvariante mit Installationsbox Ablauf oder Montagerahmen für Mineralwerkstoff-Duschwannen
- Rutschsicherheit (Bewertungsgruppe B nach DIN 51097)



Arctic White



Cappuccino



Zement

INDIVIDUELLE MINERALWERKSTOFF-DUSCHWANNEN



HAPTIK

Die angenehme, matte Oberfläche des Mineralwerkstoffs verblüfft durch den warmen und samtig weichen Touch – dabei sind die Eigenschaften dieses porenfreien und besonders widerstandsfähigen Materials wie von Stein.

RUTSCHSICHERHEIT

Die Duschwannen OSLO sind mit stepCare, einer speziellen Struktur der Oberfläche, ausgestattet. Diese bietet einen hohen Schutz in Bezug auf Rutschsicherheit (Bewertungsgruppe B nach DIN 51097).


stepCARE

ABLAUFDECKEL MINERALWERKSTOFF

Der aus Mineralwerkstoff gefertigte Ablaufdeckel bildet optisch eine Einheit mit der Duschfläche.


MONTAGE

Mineralwerkstoffduschwannen können bei einer Montage auf dem Estrich oder Fliesenboden mit Unterlegelementen ausgerichtet und anschließend mit dem passenden PU-Schaum zur Lastübertragung vollflächig unterschäumt werden. Bei einem barrierefreien oder erhöhten Einbau wählt man einen passenden Montagerahmen inklusive Gleitband.

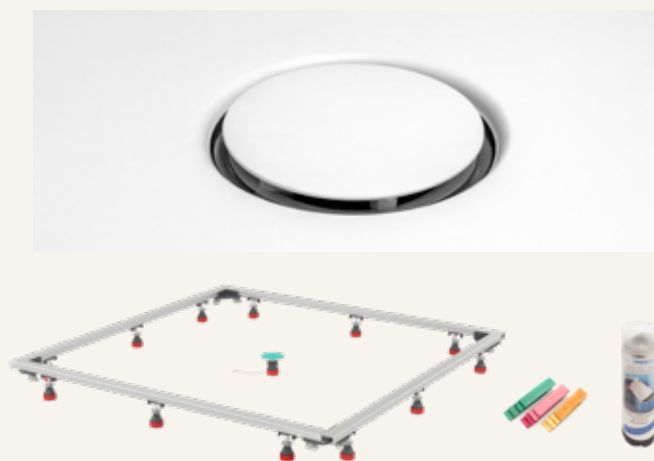


OSLO

Montage auf fertig gefliesten Boden und vor gefliester Wand

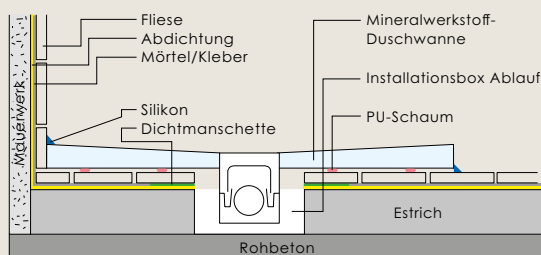


OSLO

Erhöhter Einbau

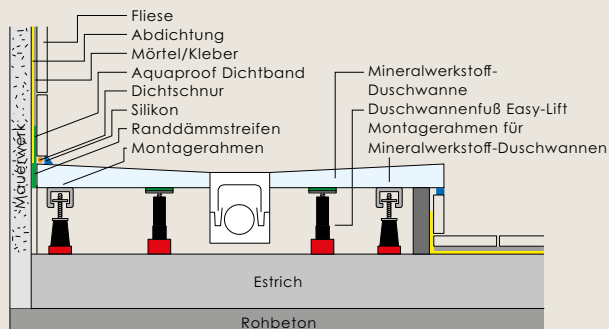


OSLO PRO

Montage auf Estrich

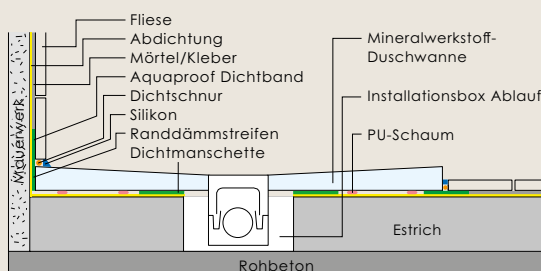


OSLO PRO

Montage mit Montagerahmen Montage barrierefrei

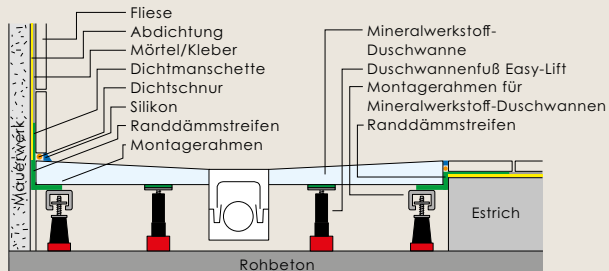



Mineralwerkstoff-Duschwannen der Serie OSLO können vor Ort mit einer Stichsäge, Kreissäge oder einem Winkelschleifer mit Trennscheibe geschnitten werden. Längere Schnitte gelingen mit einer Anschlagschiene besonders gut. Durch anschließendes Schleifen können auch Sichtseiten einfach bearbeitet werden und unterscheiden sich nicht von den anderen Kanten.

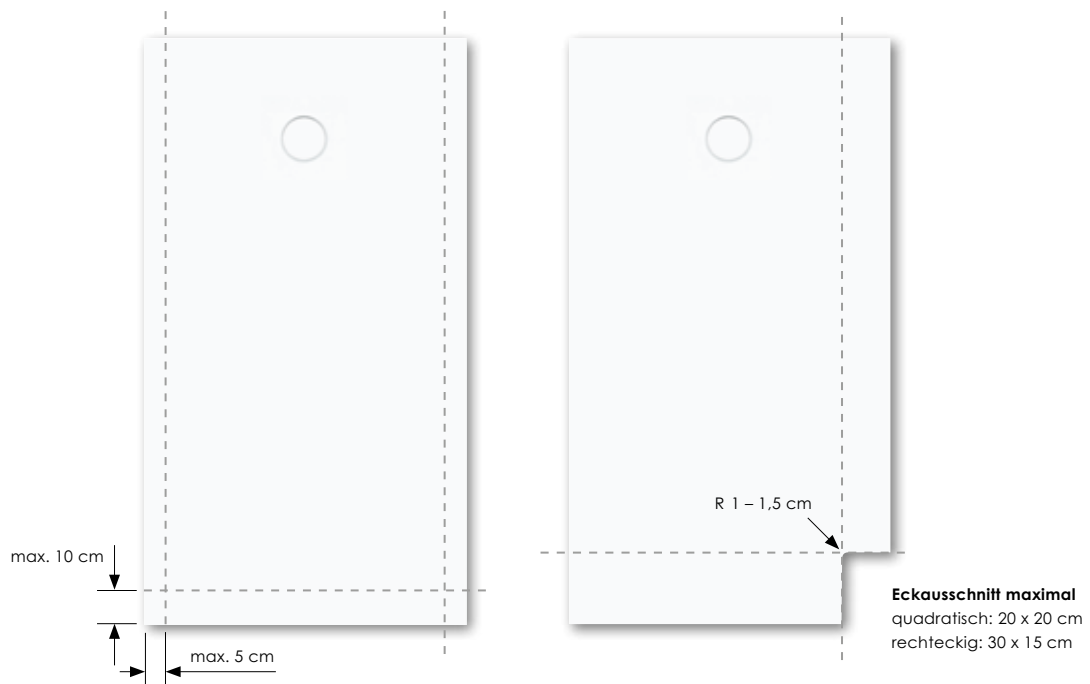


INDIVIDUELL

Das homogene durchgefärbte Material kann vor Ort auch individuell bearbeitet werden. So können bauliche Gegebenheiten problemlos berücksichtigt werden (nicht bei OSLO **PRO** machbar).

OSLO PRO MINERALWERKSTOFF-DUSCHWANNEN



OSLO PRO ist eine Mineralwerkstoff Duschwanne, die ohne Maßanpassung vor Ort einbaubar ist. Das 100 mm überlappende Dichtvlies ist bereits vormontiert, einfach in die bauseitige Abdichtung zu integrieren und trägt nur wenig auf. Auf die Abdichtung unter der Duschwanne kann bei Normeinhaltung komplett verzichtet werden.

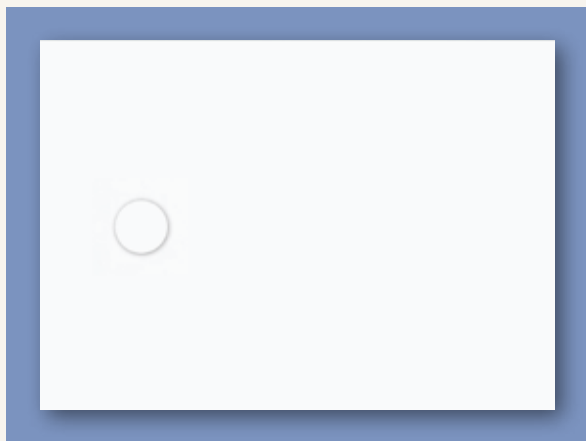

Tiefe	1,2 cm
Preisgruppe	PG 2
Farbe	Arctic White, Cappuccino, Zement
Gewicht	40 kg / m ²

Bauhöhe o. Füße	3 cm
Bauhöhe mit Montagerahmen	8,5-22 cm

stepCARE inklusive



A	B	C	D
80	80	20	40
90	90	20	45
100	80	20	40
100	90	20	45
100	100	20	50
120	80	20	40
120	90	20	45
120	100	20	50
120	120	20	60
140	80	30	40
140	90	30	45
140	100	30	50
160	80	50	40
160	90	50	45
160	100	50	50
180	80	60	40
180	90	60	45
180	100	60	50
200	80	100	40
200	90	100	45
200	100	100	50



VORTEILE

- Geringer Fuganteil
- Pflegeleichtes Material
- **Mit vormontiertem Dichtvlies**
- 100 % Dichtheit über viele Jahre hinweg
- 30 mm starkes, homogenes Material
- Sanfte, matte Oberfläche
- Optimale Einbauvariante mit Installationsbox Ablauf oder Montagerahmen für Mineralwerkstoff-Duschwannen
- Rutsicherheit (Bewertungsgruppe B nach DIN 51097)



Arctic White




Cappuccino



Zement


INDIVIDUELLE MINERALWERKSTOFF-DUSCHWANNEN

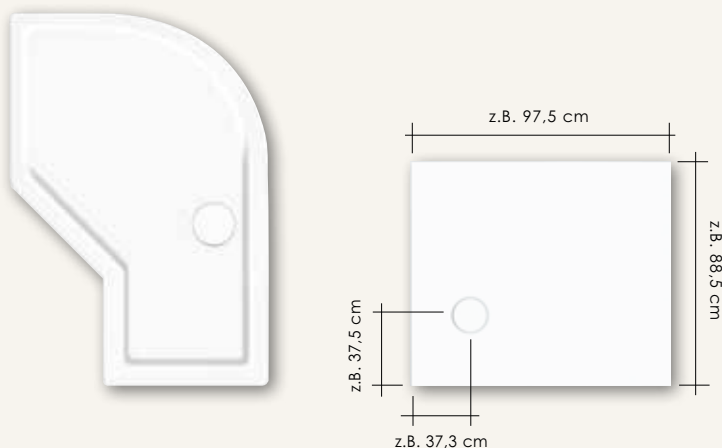

Abmessungen	Länge / Breite individuell
Tiefe	2-3 cm
Preisgruppe	PG 2
Farbe	Arctic White, Cappuccino, Zement
Gewicht	50 kg / m ²
Bauhöhe o. Füße	5 cm mit Rand / 3 cm ohne Rand
Bauhöhe mit Montagerahmen	10,5-24 cm mit Rand 8,5-22 cm ohne Rand


stepCARE

Wer ein ausgefallenes Maß oder eine besondere Form sucht, wird bei den individuell gefertigten Mineralwerkstoff-Duschwannen fündig. Bis zu einer Größe von 180 x 130 cm kann aus dem 50 / 30 mm homogenen Material nahezu jede Form gefertigt werden. Auch die Position des Ablaufs kann frei gewählt werden. Duschwanne wahlweise mit und ohne Rand.

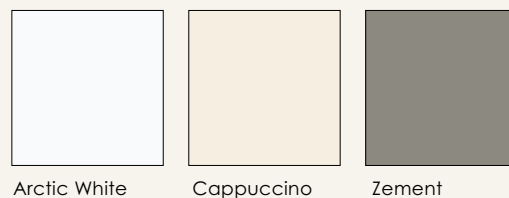


Position Ablauf

Bei individuell gefertigten Mineralwerkstoff-Duschwannen kann der Ablauf (Ø 90 mm) frei positioniert werden. Mindestabstand von Mitte Ablauf zu Außenkante Wanne 20 cm. Maximaler Abstand von Mitte Ablauf zu Außenkante Wanne 120 cm, ansonsten ist das Ablaufgefälle zu gering.




Maßangaben

Bei individuellen Mineralwerkstoff-Produkten auf Maß ist es erforderlich, dass die lichten Außenmaße angegeben werden. Beachten Sie, dass Fertigungstoleranzen bis zu +/- 2 mm pro Meter auftreten können. Bei Bestellungen ist die Einbausituation vor Ort mit anzugeben.



Nische individuelle Sonderform



Individuelle Sonderform

