repaBAD®
im BAD zuhause.

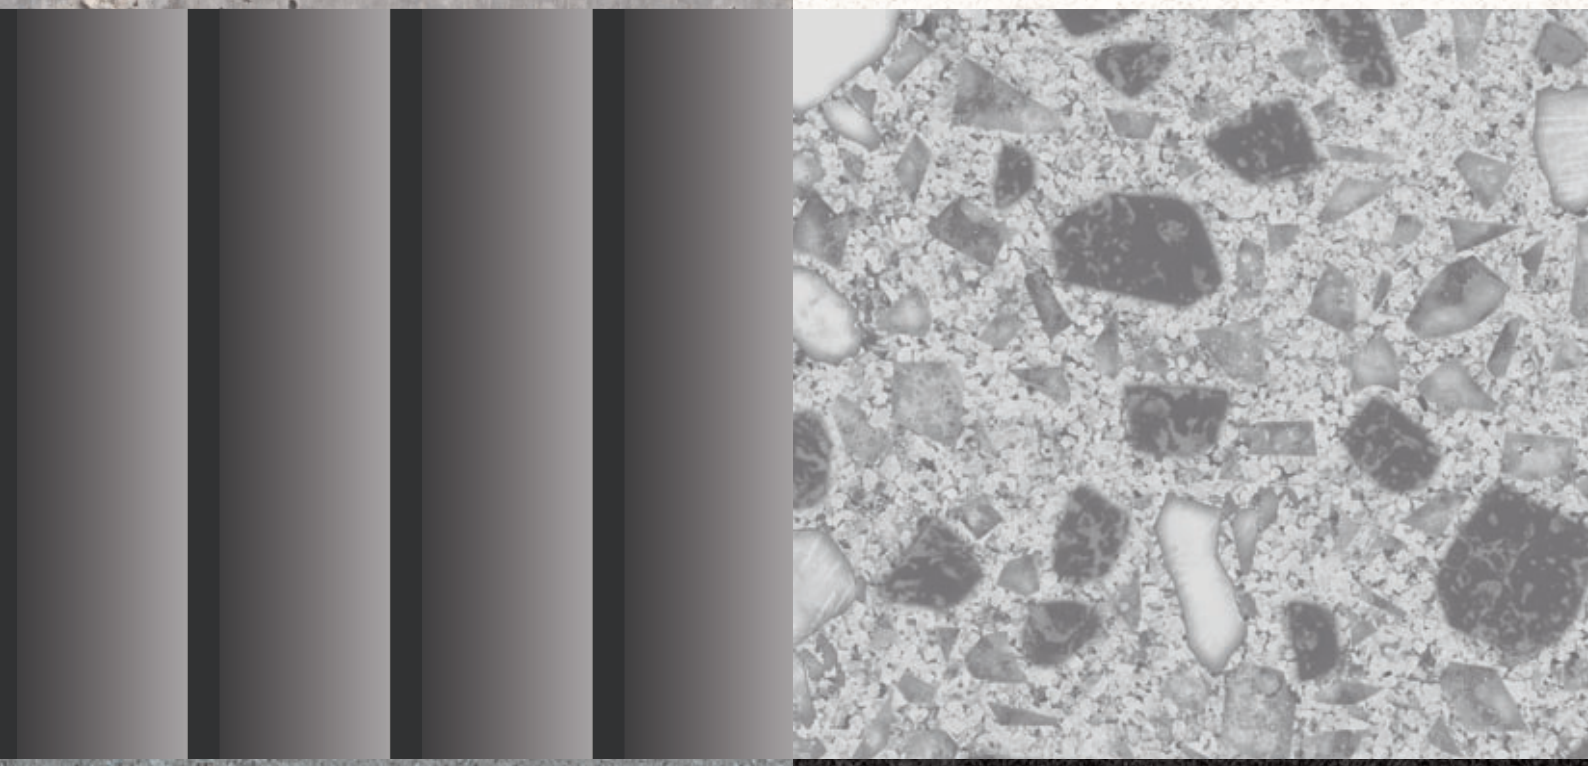

REPANEEL

für den Sanitärfachhandel in D | AT | LUX

Preise in € zzgl. MwSt.

04 | 2023

REPANEEL-WANDPANEELE

Die großformatigen Wandpaneele aus Zementfaser mit exklusivem hochwertigen Digitaldruck eignen sich hervorragend für den Einsatz im Dusch- oder Dampfbadbereich und können auch außerhalb tolle Akzente bieten. Der geringe Fugenanteil verspricht eine einfache Pflege.

Abmessungen: 250 x 125 cm
Materialstärke: 0,4 cm
Gewicht: 9 kg / m²

Vanilla

Schalungsbeton



Anthrazit

Steingrau

Sand

Terrazzo Hellgrau



Lamellenstruktur Anthrazit

linke Seite:
OSLO 140 x 90 cm (Cappuccino),
Montage auf Estrich,
Wandverkleidung REPANEEL
in Terazzo Hellgrau und Sand,
Waschtisch GIRO auf Möbel CUBE
mit 1 Auszug, Spiegel LOOK 9

DAS MATERIAL

Als Basis der REPANEEL-Wandpaneele dienen Zement- und Zellulosefasern, die zu einer Trägerplatte verpresst werden. Der darauf aufgetragene lichtechte Digitaldruck wird von einer Spezial-Beschichtung dauerhaft geschützt. REPANEEL-Wandpaneele nehmen keine Feuchtigkeit auf und sind recycelbar. Sie tragen somit einen wichtigen Teil zur Nachhaltigkeit bei.

REPANEEL Materialaufbau

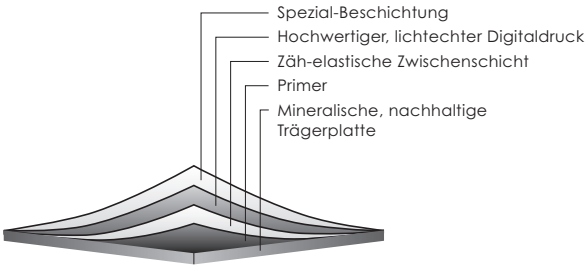

WIDERSTANDSFÄHIG

Hohe Temperaturen im Dampfbad, Farbbeständigkeit beim Haare färben oder einfach nur kratzfest – REPANEEL-Wandpaneele sind solide und halten einiges aus. Fachgerecht montiert und gepflegt sehen sie viele Jahre gut aus.

HAPTIK

REPANEEL-Wandpaneele unterscheiden sich von den meisten Wandpaneelen in ihrer Haptik. Die widerstandsfähige Oberfläche fühlt sich ähnlich wie eine Fliese an.

KOMBINATIONEN

Das Design der REPANEEL-Wandpaneele ist für Kombinationen unterschiedlicher Dekore ausgelegt. Verschiedene Farben sorgen für eine aufgelockerte Optik im Badezimmer, speziell dann, wenn große Flächen verkleidet werden.

DICHT IST DICHT

Um die DIN 18534 einzuhalten muss unter den Wandpaneelen im Nassbereich abgedichtet werden. Hierfür stehen 2 Abdichtungssysteme zur Verfügung. Entweder ein Set mit flüssiger Abdichtung zum Streichen oder ein Set mit selbstklebenden Dichtbahnen. Beide Varianten entsprechen den in Deutschland geforderten Normen und Richtlinien.

BEARBEITUNG

REPANEEL-Wandpaneele können einfach bearbeitet werden (Tauchsäge mit Faserzementblatt, Stichsäge, Bohren mit diamantbesetztem Topfbohrer oder Hartmetallbohrer). Nach der Bearbeitung müssen scharfe Kanten entfernt und Bohrungen entgratet werden. Somit können die großformatigen Paneele auch vor Ort einfach und schnell an die baulichen Gegebenheiten angepasst werden.

EINFACHE MONTAGE

Mit nur 4 verschiedenen Aluprofilen können REPANEEL-Wandpaneele für beinahe jede Situation professionell verlegt werden. Stoßkanten oder Ecken lassen sich im Handumdrehen kaschieren und der Anteil an sichtbarem Silikon wird dadurch deutlich reduziert. Die Profile sind in den Farben Alu-Eloxal, Schwarz Seidenmatt und Weiß Seidenmatt erhältlich.

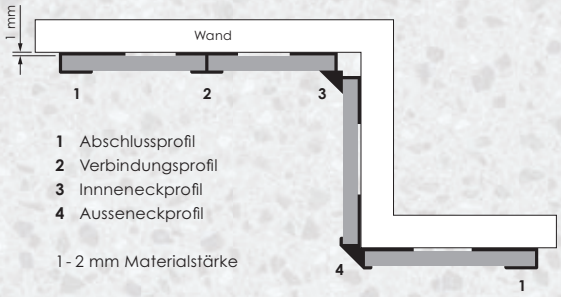

EINFACHE PFLEGE

REPANEEL-Wandpaneele sind dank ihrer robusten Oberfläche hart im nehmen. Zur Reinigung empfehlen wir den Repabad Spezial-Reiniger (0010276). Alternativ können auch handelsübliche milde Badreiniger verwendet werden. Nicht geeignet sind scheuernde und agressive Reinigungsmittel.

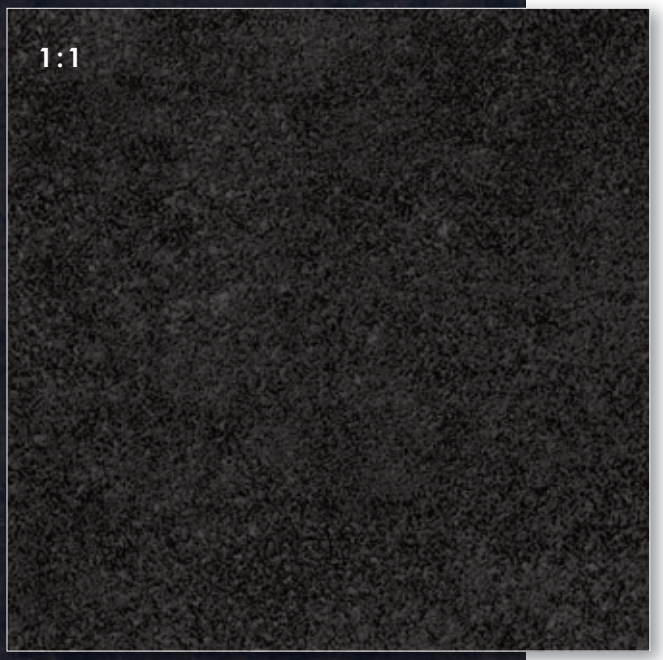

Anthrazit*

250 cm

125 cm

1:1

250 cm

Vanilla*

125 cm

***Farbabweichungen zum Original sind aus technischen Gründen möglich.**
Änderungen im Sinne technischer und optischer Verbesserungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

1:1
250 cm
Steingrau*
125 cm

250 cm

1:1

Sand*

125 cm

***Farbabweichungen zum Original sind aus technischen Gründen möglich.**
Änderungen im Sinne technischer und optischer Verbesserungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

250 cm

125 cm

Terrazzo Hellgrau*

***Farbabweichungen zum Original sind aus technischen Gründen möglich.**
Änderungen im Sinne technischer und optischer Verbesserungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

Lamellenstruktur Anthrazit*

Wandverkleidung REPANEEL
in Lamellenstruktur Anthrazit / Anthrazit,
Wanne POD MONO 170 x 75 cm,
Waschtisch POD auf Möbel BASE
mit 1 Auszug, Spiegel LOOK 6

***Farbabweichungen zum Original sind aus technischen Gründen möglich.**
Änderungen im Sinne technischer und optischer Verbesserungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

Anthrazit | Steingrau | Schalungsbeton | Sand | Terazzo Hellgrau | Vanilla | Lamellenstruktur Anthrazit

REPANEEL-WANDPANEELE

Die großflächigen REPANEEL Elemente ermöglichen eine einfache und schnelle Verkleidung von Duschzonen und Wandflächen im Innenbereich mit sehr geringem Fugenanteil.

REPANEEL Wandpaneel 250 / 125

250 x 125 x 0,4 cm

Farbe: Anthrazit / Steingrau / Schalungsbeton / Sand / Terazzo Hellgrau / Vanilla / Lamellenstruktur Anthrazit

Gewicht: 28 kg / Platte

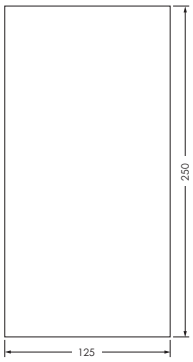

0039713	Preis / St.	
1 Stück	**730,00**	2
2 Stück	**530,00**	2
5 Stück	**487,00**	2
10 Stück	**475,00**	2

Preis pro Stück, Kombination von unterschiedlichen Farben möglich.

REPANEEL-MONTAGEKLEBER

Montagekleber EFD Kartusche

300 ml Kartusche Montagekleber (elastisch, flexibel und dichtend)

	Preis / St.	
0040019	**21,00**	2
12 Stück	**17,00**	2

Montagekleber EFD Schlauchbeutel

600 ml Schlauchbeutel Montagekleber (elastisch, flexibel und dichtend)

	Preis / St.	
0040020	**27,00**	2
20 Stück	**24,00**	2

REPANEEL-ALUPROFILE

Für den Plattenabschluss, eine fugenlose Verbindung auf der Fläche oder als Innen- und Außenecke sind die schlanken REPANEEL-Aluprofile in 3 Farben optimal geeignet. Die Profile sind 250 cm lang.

Alu-Eloxal | Schwarz Seidenmatt | Weiß Seidenmatt

Abschlussprofil für REPANEEL

Farbe: Alu Eloxal / Weiß Seidenmatt / Schwarz Seidenmatt



0039808		
Alu Eloxal	**42,00**	2
Weiß	**56,00**	2
Schwarz	**56,00**	2

Verbindungsprofil für REPANEEL

Farbe: Alu Eloxal / Weiß Seidenmatt / Schwarz Seidenmatt



0039809		
Alu Eloxal	**42,00**	2
Weiß	**56,00**	2
Schwarz	**56,00**	2

Inneneckprofil für REPANEEL

Farbe: Alu Eloxal / Weiß Seidenmatt / Schwarz Seidenmatt



0039810		
Alu Eloxal	**42,00**	2
Weiß	**56,00**	2
Schwarz	**56,00**	2

Ausseneckprofil für REPANEEL

Farbe: Alu Eloxal / Weiß Seidenmatt / Schwarz Seidenmatt



0039811		
Alu Eloxal	**42,00**	2
Weiß	**56,00**	2
Schwarz	**56,00**	2

Alle Preise in € zzgl. ges. MwSt.

Änderungen im Sinne technischer und optischer Verbesserungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

REPANEEL ABDICHTUNG

Für eine fachmännische Abdichtung nach DIN 18534 auf der bauseitigen Wand empfehlen wir folgende Produkte:

Dichtbahn 20 m selbstklebende Dichtbahn, Breite 0,6 m, mit gesättigter Flieskaschierung speziell geeignet für den Montagekleber EFD		0040022	**325,00**	2
Eckklebeband 20 m Eckklebeband zur Abdichtung der Ecken und zum Boden sowie der Übergänge zwischen den Dichtbahnen		0040023	**80,00**	2
Wannendichtband 4 m Länge, für eine zuverlässige Abdichtung zur Duschwanne		0040024	**36,00**	2
Wandmanschette 1/2“ 1 Stück für die Abdichtung der Anschlüsse		0040025	**8,50**	2
Sprühprimer 750 ml für ca. 10 m² zur Vorbehandlung der Wandoberfläche für die Verlegung der selbstklebenden Dichtbahnen		0040026	**45,00**	2
Prof-Set Wandabdichtung Bestehend aus: 20 m selbstklebende Dichtbahn, Breite 0,6 m 20 m Eckklebeband 4 m Wannendichtband 2 Wandmanschetten 1/2" 750 ml Sprühprimer		0040027	**503,00**	2
Lastogum Dichtset bestehend aus Gisogrund, Lastogum grau, Pectitape, 2 Dichtmanschetten 1/2", Flächenroller und Eimer		0040021	**255,00**	2

Alle Preise in € zzgl. ges. MwSt.

Änderungen im Sinne technischer und optischer Verbesserungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

ALLGEMEINE HINWEISE REPANEEL-WANDPANEELE

FARBEN

Die REPANEEL-Wandpaneele sind in den Farben: Anthrazit, Steingrau, Schalungsbeton, Sand, Terazzo Hellgrau, Vanilla und in der Lamellenstruktur Anthrazit erhältlich.

MATERIALBESCHAFFENHEIT

REPANEEL-Wandpaneele bestehen aus einer Trägerplatte, deren Basis Zement (hergestellt aus Kalkstein und Tonmergel) sowie Zellstoffarmierungsfasern und Kalksteinmehl bilden. Alle Materialien werden sehr stark verdichtet. Dabei wird der Trägerplatte die Feuchtigkeit entzogen. Auf der Front wird direkt der lichtechte Digitaldruck aufgetragen und abschließend mit einer Hart-Coating-Beschichtung veredelt. Da die Plattenkanten nicht als Sichtkante ausgeführt werden können, müssen diese zum Beispiel mit einem Abschlussprofil (Art. Nr. 0039808) verkleidet werden.

MASSTOLERANZEN

Länge: 250 cm +/- 0,3 cm, Breite 125 cm +/- 0,5 cm, Dicke 3,9 mm + 0,1/- 0,5 mm.

GEWICHT

REPANEEL-Wandpaneele haben ein Gewicht von ca. 9 kg/m².

EINSATZBEREICH

REPANEEL-Wandpaneele sind für den Nassbereich und auch für den Einsatz im Dampfbad geeignet. Die Wandpaneele können aber auch zur großzügigen Raumgestaltung im Innenbereich eingesetzt werden.

UNTERGRUND

Der Untergrund muss eben, fest, tragfähig, sauber und schwingungsfrei sein. REPANEEL-Wandpaneele sind nicht geeignet unebene oder gebogene Wände zu verkleiden.

ABDICHTUNG

Eine Verbundabdichtung gemäß DIN 18534 ist vorzusehen. Wir empfehlen ausdrücklich die Verwendung der von Repabad empfohlenen selbstklebenden Dichtbahnen mit Zubehör oder dem Lastogum Dichtset. Andere Abdichtungslösungen müssen auf Klebetauglichkeit geprüft werden.

BEARBEITUNG

REPANEEL-Wandpaneele können einfach und individuell vor Ort bearbeitet werden (Tauchsäge mit Faserzementblatt, Stichsäge, Bohren mit diamantbesetztem Topfbohrer oder Hartmetallbohrer). Nach der Bearbeitung müssen scharfe Kanten entfernt und Bohrungen entgratet werden.
Eine Bearbeitung auf Gehrung ist nicht möglich, da die scharfen Kanten leicht beschädigt werden können.

MONTAGEKLEBER

REPANEEL-Wandpaneele dürfen ausschließlich mit dem Repabad Montagekleber EFD geklebt werden.

VERARBEITUNGSHINWEIS MONTAGEKLEBER

- Der Montagekleber muss mit einem 4 mm Zahnspachtel vollflächig auf die Wand aufgetragen werden.
- Pro m² REPANEEL-Wandpaneel werden ca. 600 ml Montagekleber EFD benötigt, das ergibt 3-4 Gebinde à 600 ml pro Platte.
- Dehnfugen mit min. 2 mm müssen eingehalten werden und können mit Silikon ausgefugt werden.

REPANEEL-ALUPROFILE

Die REPANEEL-Wandpaneele lassen sich mit den passenden Aluprofilen ohne Fuge verbinden. Bei einer sichtbaren Plattenkante muss das Abschlussprofil verwendet werden. Für den Übergang zwischen 2 Platten gibt es das Verbindungsprofil und für die Ecken ein Innen- und Außeneckprofil.
Die Profile sind 250 cm lang und in den Farben Alu-Eloxal, Schwarz Seidenmatt und Weiß Seidenmatt lieferbar.

Alu-Eloxal | Schwarz Seidenmatt | Weiß Seidenmatt

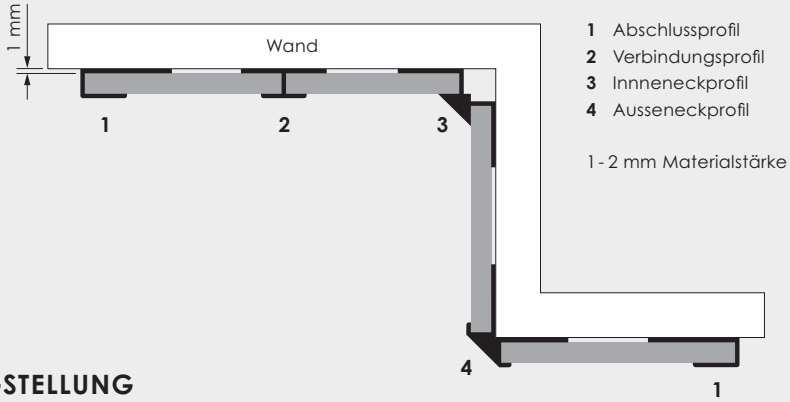

FERTIGSTELLUNG

Nach der Verlegung der Platten müssen die folgenden Punkte beachtet werden:
- Aushärtezeit des Klebers beträgt 24 h
- Bei Schraubbefestigungen muss ausreichend groß vorgebohrt werden
- Dübel dürfen nicht in den Platten verspannt werden

REINIGUNG

Für die Reinigung der REPANEEL-Wandverkleidung sind haushaltsübliche Reinigungsmittel und ein Microfasertuch ausreichend. Scheuernde und agressive Reinigungsmittel dürfen nicht verwendet werden. Wr empfehlen den Repabad Spezial-Reiniger, 500 ml (0010276).

HINWEIS

Sollten andere Montagelösungen als die von Repabad empfohlenen verwendet werden, übernehmen wir für eventuell auftretende Schäden, die durch eine nicht wie oben beschriebene Montage entstehen, keine Haftung.

Wandverkleidung REPANEEL
in Schalungsbeton, Duschbadewanne
LIVORNO MONO EASY 170 / 75,
Ausführung links, Glasabtrennung
2-teilig, beweglich

repaBAD GmbH
Bosslerstraße 13-15
D-73240 Wendlingen

Telefon +49 (0) 70 24 / 94 11-0
Telefax +49 (0) 70 24 / 94 11-30

Schweiz: Telefon 0800 / 56 18 09
Österreich: Telefon 0800 / 29 35 18
Niederlande: Telefon 0800 / 02 22 615

info@repabad.com
www.repabad.com

Änderungen im Sinne technischer und optischer Verbesserungen vorbehalten. Für Irrtum und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.
WEEE-Reg.-Nr. DE 88642992 **04/23** FA 0040053-23-0000