



Bodenelemente mit TECE Duschrinne



Bodenbündig, verfließbare Duschtasse 5 cm stark, rollstuhlbefahrbar bei einer Fliesengröße $\geq 5 \times 5$ cm, bestehend aus einem Hartschaum Trägerelement mit Gefälle (5 cm), mit werkseitig aufgebracht Vliesabdichtung, integriertem Dichtband 7 cm umlaufend sowie TECE Rinne (Ablauf waagrecht) sowie 2-teiliges Unterbauelementset (7/2 cm). Die Breite der Duschrinne (Maß C) ist in den Größen 60, 70, 80, 90, 100, 120 cm erhältlich. Das sichtbare Duschrinnenmaß ist 5 cm kleiner (C-5).








Um eine reibungslose Montage gewährleisten zu können, empfehlen wir dieses Modell inklusive einem Zubehöropaket zu bestellen.	Datan.		PG
Zubehöropaket 1	Dichtschlämme (0016257) und Ansatzkleber (0018383)	0034504	2

Standardmaße Bodenelemente mit TECE Duschrinne

Bezeichnung (alle Maße in cm)	Größe (A x B / C-5 cm)	Bauhöhe	Bauhöhe inkl. Ablauf waagrecht (48l/min.)	Datan.	PG
Nischeneinbau / einseitiges Gefälle (ohne Designrost) 	80x120/75	5 cm	14,5 cm	0020180	2
	90x90/85	5 cm	14,5 cm	0020181	2
	90x120/85	5 cm	14,5 cm	0020182	2
	90x140/85	5 cm	14,5 cm	0020183	2
	100x80/95	5 cm	14,5 cm	0020184	2
	100x90/95	5 cm	14,5 cm	0020185	2
	100x100/95	5 cm	14,5 cm	0020186	2
	100x120/95	5 cm	14,5 cm	0020187	2
	120x80/115	5 cm	14,5 cm	0020188	2
	120x90/115	5 cm	14,5 cm	0020189	2
	120x100/115	5 cm	14,5 cm	0020190	2
	120x120/115	5 cm	14,5 cm	0020191	2
	Eckeinbau / 4-seitiges Gefälle (ohne Designrost) 	80x100/55	5 cm	14,5 cm	0022107
80x120/55		5 cm	14,5 cm	0022108	2
90x90/65		5 cm	14,5 cm	0020192	2
90x100/65		5 cm	14,5 cm	0020193	2
90x120/65		5 cm	14,5 cm	0020194	2
90x140/65		5 cm	14,5 cm	0020195	2
100x80/75		5 cm	14,5 cm	0020196	2
100x90/75		5 cm	14,5 cm	0020197	2
100x100/75		5 cm	14,5 cm	0020198	2
100x120/75		5 cm	14,5 cm	0020199	2
120x80/95		5 cm	14,5 cm	0020200	2
120x90/95		5 cm	14,5 cm	0020201	2
120x100/95		5 cm	14,5 cm	0020202	2
120x120/95	5 cm	14,5 cm	0020203	2	


Sondermaße Bodenelemente mit TECE Duschrinne

Bezeichnung (alle Maße in cm)	Bodenelement	Bauhöhe	Größe A x B	Datan.	PG
Sonderanfertigung für Nischeneinbau / einseitiges Gefälle, 2-teiliges Unterbauelement (7/2 cm) (ohne Designrost) 	Sonderanfertigung	5 cm	bis 120x120 cm	0020224	2
	Sonderanfertigung	6 cm	bis 120x150 cm	0020225	2
	Maß A	Position Rinne (mind. 4 cm) D			
	Maß B	Position Rinne (mind 2,5 cm) E			
Sonderanfertigung für Eckeinbau/vierseitiges Gefälle, 2-teiliges Unterbauelement (7/2 cm) (ohne Designrost) 	Sonderanfertigung	5 cm	bis 120x120 cm	0020226	2
	Sonderanfertigung	6 cm	bis 150x150 cm	0020227	2
	Maß A	Position Rinne (mind. 12,5 cm) D			
	Maß B	Position Rinne (mind 12,5 cm) E			
	Maß C	Sichtbare Länge der Rinne ergibt sich aus dem Maß A abzüglich mindestens 5 cm			



Zubehör für barrierefreie Bodenelemente				
Designroste für TECE Duschrinne (Edelstahl poliert)		C-5 cm = sichtbares Rinnenmaß/Designrost		
Typ	Größe (C-5 cm)	Datan.		PG
Quadrat	65	0020204		2
	75	0020205		2
	85	0020206		2
	95	0020207		2
	115	0020208		2
Fliese	55	0020109		2
	65	0020219		2
	75	0020220		2
	85	0020221		2
	95	0020222		2
	115	0020223		2
Dichtband		0016254		2
Dichtband 10 cm zum Abdichten von Fugen unterhalb keramischer Beläge in Feucht- und Nassräumen (Rolle à 10 m) 				
Dichtschlämme		0016257		2
Dichtschlämme zur Herstellung von wasserdichten Untergründen (5 kg). Beanspruchungsklasse A1, A2 und B, Verbrauch ca. 2,5 kg/m ² 				
Ansatzkleber		0018383		2
Ansatzkleber zur Verklebung von Boden-, Unterbauelementen und Untergrund (Sack 5 kg). (Verbrauchsmenge pro m ² : Zahnung 4 mm=1,5 kg, 6 mm = 2 kg, 8 mm = 2,8 kg) 				
Innenecke		0016252		2
Dichtband als Innenecke ausgebildet 				
Außenecke		0016253		2
Dichtband als Außenecke ausgebildet 				

Technische Hinweise befliesbare barrierefreie Bodenelemente mit TECE Duschrinne


Aufbau befliesbarer barrierefreier Duschboden mit TECE Duschrinne (einteilig) 4-seitiges Gefälle

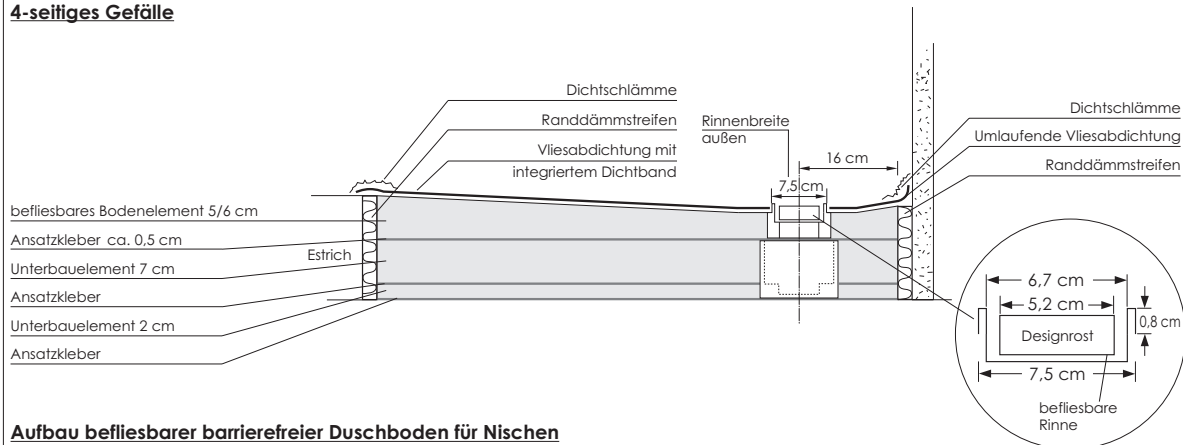

Aufbau befliesbarer barrierefreier Duschboden für Nischen mit TECE Duschrinne (zweiteilig) 1-seitiges Gefälle

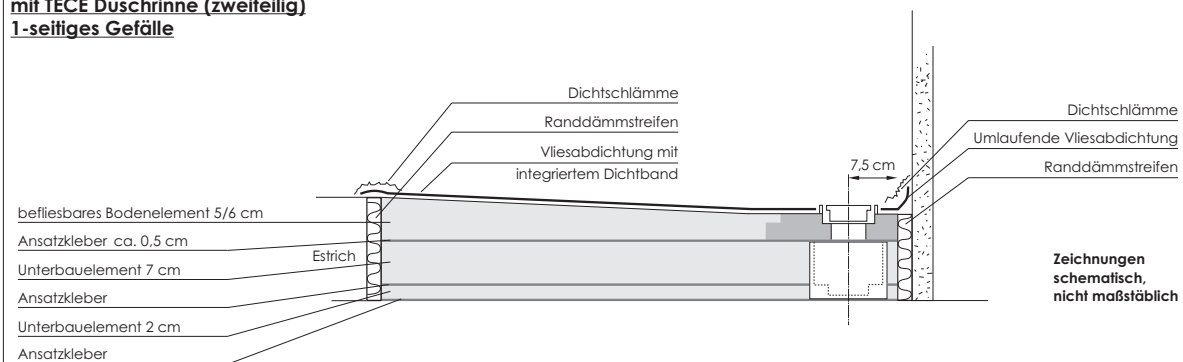

Bodenablauf waagrecht
(Ablaufleistung 39 l/min.)



Bodenablauf waagrecht
(Ablaufleistung 48 l/min.)



Ablauf

Inklusive je einem Ablauf waagrecht, Sperrwasserhöhe 25 mm/ Ablaufleistung 39 l/min nach DIN 274 (minimale Aufbauhöhe 12 cm + Verklebung) und Sperrwasserhöhe 50 mm/ Ablaufleistung 48 l/min nach DIN 274 (minimale Aufbauhöhe 14 cm + Verklebung).

Abnahmepflicht

Die Bestellung von Sondermaßen verpflichtet zur Abnahme.

Produktbeschreibung

Die befliesbaren Bodenelemente mit TECE Duschrinne bestehen aus einem Hartschaumkern aus EPS (expandiertes Polystyrol) und einer werkseitig aufgetragenen Vliesabdichtung mit einem integrierten 7 cm breiten umlaufenden Dichtband und einer eingedichteten TECE Duschrinne.

Randdämmstreifen

Um eine Schallentkopplung zur Wand zu erreichen, empfehlen wir eine bauseits gestellte Randdämmung bei der Montage zu integrieren.

Untergrund

Der Untergrund muss fest, tragfähig, sauber und schwingungsfrei sein.

Verarbeitungsempfehlung für Fliesen

Im Falle einer privaten Barfußnutzung kann Mosaik $\geq 2 \times 2$ cm als Belag verwendet werden. Fliesen $\geq 5 \times 5$ cm sind für die gewerbliche Nutzung sowie für die Nutzung mit Rollstühlen, Gehhilfen etc. zu verwenden. Auf eine ausreichende Bruchfestigkeit der Fliesen ist zu achten.

Bodenelemente mit TECE Duschrinne superflach mit Wandanbindung

Bodenbündig, verfließbare Duschtasse 8,5-9 cm stark, rollstuhlbefahrbar bei einer Fliesengröße $\geq 5 \times 5$ cm, bestehend aus einem Hartschaum Trägerelement mit Gefälle (9 cm), mit werkseitig aufgebrachtener Vliesabdichtung, integriertem Dichtband 7 cm umlaufend sowie TECE Rinne mit Wandanbindung (Ablauf waagrecht). Die Breite der Duschrinne (Maß C) ist in den Größen 70, 80, 90, 100, 120 cm erhältlich. Das sichtbare Duschrinnenmaß ist 5 cm kleiner (C-5).

Um eine reibungslose Montage gewährleisten zu können, empfehlen wir dieses Modell inklusive einem Zubehöropaket zu bestellen.	Datan.	PG
Zubehöropaket 1	Dichtschlämme (0016257) und Ansatzkleber (0018383)	0034504 2

Standardmaße Bodenelemente mit TECE Duschrinne

Bezeichnung (alle Maße in cm)	Größe (A x B / C-5 cm)	Bauhöhe inkl. Ablauf waagrecht (30l/min.)	Datan.	PG
	80x120/75	9 cm	0033535	2
	90x90/85	8,5 cm	0033536	2
	90x120/85	9 cm	0033537	2
	90x140/85	9,5 cm	0033538	2
	100x80/95	8,5 cm	0033539	2
	100x90/95	8,5 cm	0033540	2
	100x100/95	8,5 cm	0033541	2
	100x120/95	9 cm	0033542	2
	120x80/115	8,5 cm	0033543	2
	120x90/115	8,5 cm	0033544	2
	120x100/115	8,5 cm	0033545	2
	120x120/115	9 cm	0033546	2

Sondermaße Bodenelemente mit TECE Duschrinne superflach mit Wandanbindung


Bezeichnung (alle Maße in cm)	Bodenelement	Bauhöhe inkl. Ablauf waagrecht (30l/min.)	Größe A x B	Datan.	PG
	Sonderanfertigung für Nischeneinbau / einseitiges Gefälle (ohne Designrost)	Sonderanfertigung	8,5 - 9 cm	bis 120x120 cm	0033547 2
	Sonderanfertigung	Sonderanfertigung	9-10 cm	bis 150x150 cm	0033548 2
	Maß A	Position Rinne (mind. 4 cm) D			
	Maß B	Position Rinne (mind 2,5 cm) E			
Maß C	Sichtbare Länge der Rinne ergibt sich aus dem Maß A abzüglich mindestens 5 cm				

Zubehör für barrierefreie Bodenelemente mit TECE Duschrinne superflach mit Wandanbindung


Designroste für TECE Duschrinne (Edelstahl poliert)		C-5 cm = sichtbares Rinnenmaß/Designrost		
Typ	Größe (C-5 cm)	Datan.	PG	
	Quadrat	65	0020204	2
		75	0020205	2
		85	0020206	2
		95	0020207	2
		115	0020208	2
	Fliese	55	0020109	2
		65	0020219	2
		75	0020220	2
		85	0020221	2
		95	0020222	2
	115	0020223	2	
Dichtband 10 cm zum Abdichten von Fugen unterhalb keramischer Beläge in Feucht- und Nassräumen (Rolle à 10 m)		0016254		2
Dichtschlämme zur Herstellung von wasserdichten Untergründen (5 kg). Beanspruchungsklasse A1, A2 und B, Verbrauch ca. 2,5 kg/m ²		0016257		2
Ansatzkleber zur Verklebung von Boden-, Unterbauelementen und Untergrund (Sack 5 kg). (Verbrauchsmenge pro m ² : Zahnung 4 mm=1,5 kg, 6 mm = 2 kg, 8 mm = 2,8 kg)		0018383		2
Innenecke: Dichtband als Innenecke ausgebildet		0016252		2
Außenecke: Dichtband als Außenecke ausgebildet		0016253		2

Technische Hinweise befliesbare barrierefreie Bodenelemente mit TECE Duschrinne superflach mit Wandanbindung

Aufbau befliesbarer barrierefreier Duschboden mit TECE Duschrinne (einteilig) superflach mit Wandanbindung 1-seitiges Gefälle

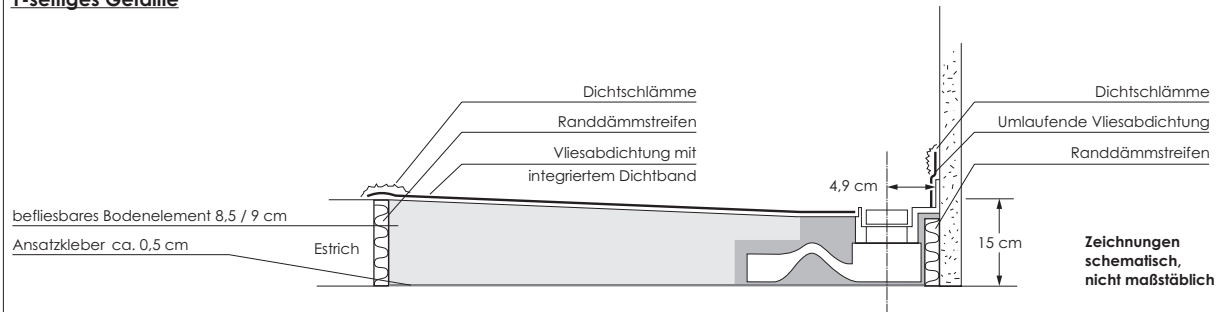

Aufbau befliesbarer barrierefreier Duschboden mit TECE Duschrinne (einteilig) superflach mit Wandanbindung 1-seitiges Gefälle

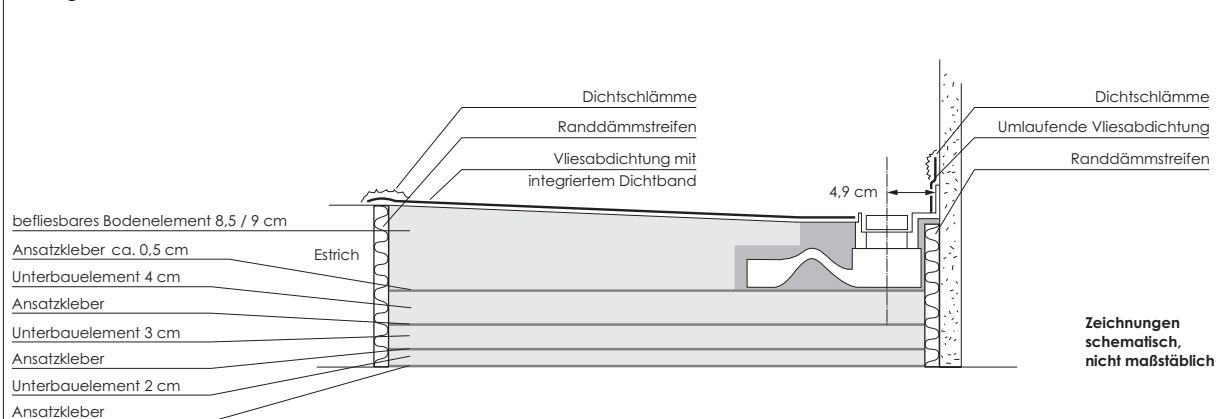

Ablauf

Inklusive je einem Ablauf waagrecht, Sperrwasserhöhe 30 mm / Ablaufleistung 30 l/min nach DIN 274

Abnahmepflicht

Die Bestellung von Sondermaßen verpflichtet zur Abnahme.

Produktbeschreibung

Die befliesbaren Bodenelemente mit TECE Duschrinne superflach mit Wandanbindung bestehen aus einem Hartschaumkern aus EPS (expandiertes Polystyrol) und einer werkseitig aufgetragenen Vliesabdichtung mit einem integrierten 7 cm breiten umlaufenden Dichtband und einer eingedichteten TECE Duschrinne.

Randdämmstreifen

Um eine Schallentkopplung zur Wand zu erreichen, empfehlen wir eine bauseits gestellte Randdämmung bei der Montage zu integrieren.

Untergrund

Der Untergrund muss fest, tragfähig, sauber und schwingungsfrei sein.

Verarbeitungsempfehlung für Fliesen

Im Falle einer privaten Barfußnutzung kann Mosaik $\geq 2 \times 2$ cm als Belag verwendet werden. Fliesen $\geq 5 \times 5$ cm sind für die gewerbliche Nutzung sowie für die Nutzung mit Rollstühlen, Gehhilfen etc. zu verwenden. Auf eine ausreichende Bruchfestigkeit der Fliesen ist zu achten.