

Bedienungsanleitung



Wasserdichter LCD-Fernseher

DE

Wichtige Hinweise

WARNUNG! Entfernen Sie niemals die Abdeckungen.

WARNUNG! Führen Sie keine Objekte in irgendwelche Öffnungen dieses Fernsehers ein.

WARNUNG! Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen und weichen Tuch. Verwenden Sie keine Scheuermittel, da andernfalls die Aluminium- und Stahlteile beschädigt werden können.

WARNUNG! Decken Sie keine Belüftungsöffnungen ab. Nehmen Sie die Installation gemäß den spezifischen Anweisungen des Herstellers vor. Sorgen Sie für ausreichenden Abstand zu anderen Geräten und Wänden, um Überhitzung zu vermeiden.

WARNUNG! Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe von Wärmequellen wie Radiatoren, Gasheizungen, Öfen oder anderen Geräten (einschl. Verstärkern), die Wärme erzeugen. Vermeiden Sie direktes Sonnenlicht.

WARNUNG! Stellen Sie keine Kerzen oder andere brennende Gegenstände auf elektrische Geräte.

WARNUNG! Schließen Sie das Gerät nur an eine geeignete Stromversorgung an, die den technischen Daten entspricht.

WARNUNG! Lassen Sie Kleinkinder nicht allein mit dem Gerät. Sorgen Sie dafür, dass kleine Kinder wissen, wie der Fernseher bedient wird, wenn sie Zugang zu diesem haben.

WARNUNG! Das Netzkabel darf nicht beschädigt oder für andere Zwecke verwendet werden. Ein beschädigtes Netzkabel darf nur vom Hersteller, dem Kundendienst oder einem qualifiziertem Fachmann ausgetauscht werden, um einen Stromschlag zu vermeiden. Ein austauschbares Kabel darf nur von einem autorisierten Fachmann gegen ein zugelassenes Kabel getauscht werden.

WARNUNG! Ziehen Sie den Netzstecker, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird.

WARNUNG! Beachten Sie die Umweltvorschriften beim Entsorgen von Batterien.

WARNUNG! Falls dieser Fernseher von einem Dritten benutzt werden soll, dann geben Sie ihm bitte diese Bedienungsanleitung.

WARNUNG! Für Personenschäden oder Schäden am Gerät, die durch Nichtbeachtung dieser Anweisungen verursacht werden, wird keine Haftung übernommen.

ACHTUNG! Lesen und beachten Sie diese Anweisungen.

ACHTUNG! Beachten Sie alle Warnhinweise.

ACHTUNG! Verwenden Sie nur die vom Hersteller mit dem Gerät gelieferte Halterung.

ACHTUNG! Überlasten Sie die Steckdosen nicht. Überlastete Steckdosen könnten den Fernseher beschädigen und einen elektrischen Schlag oder einen Brand verursachen. Kontrollieren Sie das Netzkabel Ihres Fernsehers in regelmäßigen Abständen. Ziehen Sie den Netzstecker, wenn das Kabel beschädigt oder abgenutzt aussieht. Verwenden Sie es dann nicht mehr, sondern ersetzen Sie es durch ein Kabel, das Ihnen Ihr Händler gibt. Schützen Sie das Netzkabel vor physischen oder mechanischen Belastungen (beispielsweise durch Verdrehen, Knicken oder Abklemmen).


ACHTUNG! In diesem Fernseher befindet sich eine Leuchtstofflampe. Dieser Fernseher muss gemäß den regionalen Vorschriften entsorgt werden.

Inhaltsverzeichnis


Einleitung	Seite 4 – Bedienungselemente Seite 4 – Zubehör /Lieferumfang Seite 5 – Fernbedienung Seite 8 – Ein- und Ausgänge der MEDIA BOX
Anschlüsse der MEDIA BOX	Seite 9 – Netzkabel anschließen Seite 9 – Antenne anschließen Seite 10 – AV-Eingang Seite 10 – SCART-Videoanschluss Seite 11 – S-VIDEO-Anschluss Seite 11 – PC-Anschluss Seite 12 – HDMI-Anschluss Seite 12 – Kopfhöreranschluss Seite 13 – Anschluss für externe Lautsprecher Seite 13 – CI-Slot
TV-Betrieb	Seite 14 – Quelllist Seite 15 – Bildschirm- Menü Seite 15 – Kanal-Menü Seite 16 – Bild-Menü Seite 17 – Sound-Menü Seite 18 – Zeit-Menü Seite 19 – Optionen-Menü /1 Seite 20 – Optionen-Menü /2
USB	Seite 21 – USB modus
Sonstiges	Seite 23 - Technische Daten Seite 25 - Fehlersuche Seite 27 - Installationsanleitung

Bedienungselemente



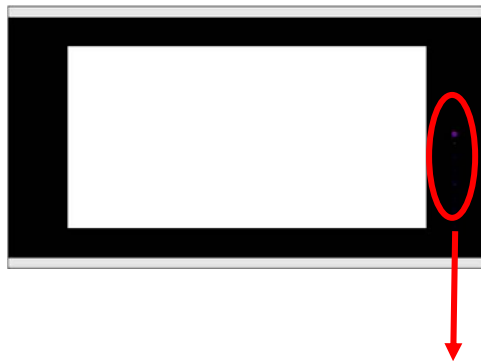



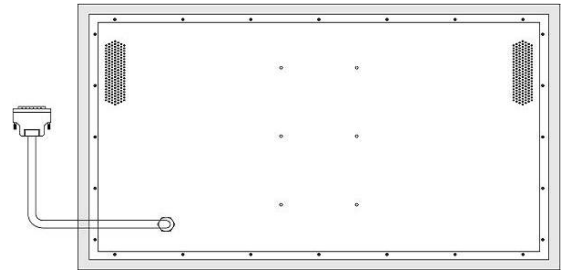

- Vereinfachte Abbildung der Vorderseite.



Vorderseite



Rückseite

Anzeige	Tastename	Funktionsbeschreibung
	Fernbedienungssensor	Infrarotsensor für die Fernbedienung
	Betriebsanzeige	Leuchtet rot im Standby-Modus und blau, wenn der Fernseher eingeschaltet ist.
	Kanal +	Taste für die Kanalsuche. Um Kanäle schnell zu durchsuchen, Taste gedrückt halten.
	Kanal -	Taste für die Kanalsuche. Um Kanäle schnell zu durchsuchen, Taste gedrückt halten.
	Lautstärke +	Lautstärke anheben.
	Lautstärke -	Lautstärke verringern.
	Menü	Das Hauptmenü wird angezeigt.
	Eingangsquelle	Auswahl der Eingangsquelle.


Lieferumfang



- 1 : Netzkabel
- 2 : Netzteil
- 3 : HF-Antennenkabel
- 4 : Fernbedienung mit Batterie

- Prüfen Sie, ob alle aufgeführten Teile mitgeliefert wurden.

Fernbedienung

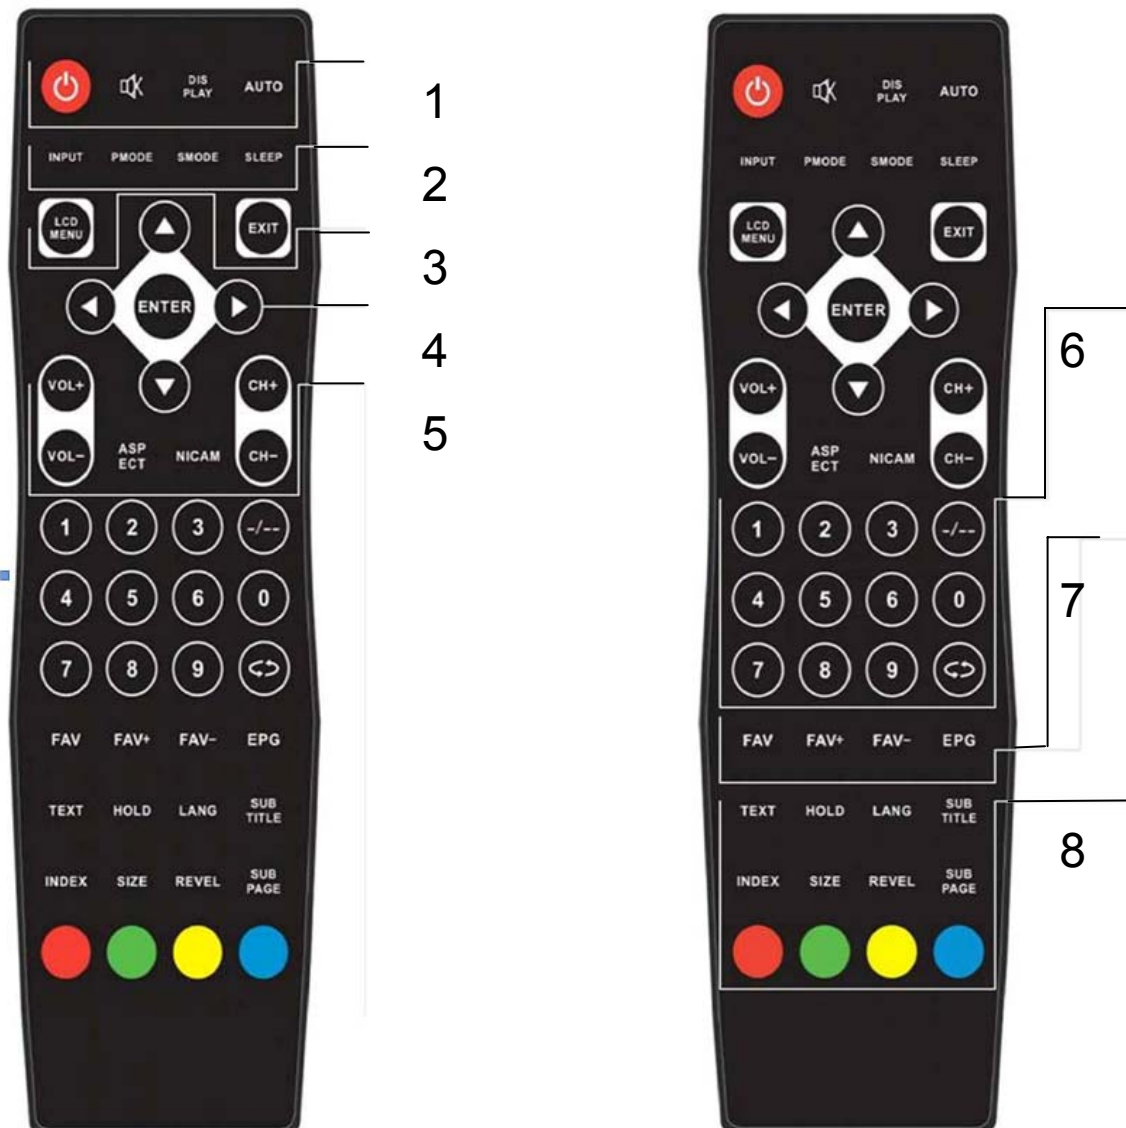

1 POWER

Einschalten des Fernsehers, wenn er sich im Standby-Modus befindet bzw. Ausschalten des Fernsehers.

MUTE

Stummschaltung der Lautsprecher. Zum Deaktivieren erneut drücken oder VOL+ drücken.

DISPLAY

Zur Anzeige der Eingangsquelle und der Kanalinformationen.

AUTO

Zur direkten Durchführung der automatischen Konfiguration.

2 | **INPUT**

Zur Festlegung der Eingangsquelle: TV, SCART, CVBS, S-VIDEO, PC VGA, HDMI, DTV.

PMODE

Mehrfach drücken, um durch die verfügbaren Video-Bildmodi zu scannen: STANDARD, PERSONAL, MOVIE, SPORT, MILD, GAME.

SMODE

Mehrfach drücken, um durch die verfügbaren Toneinstellungen zu scannen: PERSONAL, VOICE, MUSIC, THEATER.

SLEEP

Festlegung der Zeitdauer, bis sich der Fernseher automatisch ausschaltet.

3 | **LCD-MENU**

Zeigt das LCD-Hauptmenü im analogen TV-Modus an.

EXIT

Zum Verlassen des Menüs.

4 | **NAVIGATIONSTASTEN (▼/▲, □/□, ENTER)**

Zur Navigation durch die OSD-Menüs und für die Anpassung der gewünschten Systemeinstellungen.

5 | **VOL +/-**

Zum Anheben oder Verringern der Lautstärke.

CH+/-

Zum Scannen der Kanäle oder für die Auswahl eines Kanals.

ASPECT

Zum Ändern des Bildformats: FULL SCREEN (Vollbild), 4:3 ZOOM

NICAM

Zur Auswahl des NICAM-Modus.

6 NUMMERNTASTEN

Zum Einschalten des Fernsehers, wenn er sich im Standby-Modus befindet.
-/--

Drücken Sie diese Taste, um mehrstellige Kanalnummern einzugeben (z.B. 2-1).



Rückkehr zum vorigen Sender.

7 FAV (nur DTV-Modus)

Anzeige des FAV-Menüs im DVB-Modus.

FAV+ / FAV- (nur DTV-Modus)

DVB-Quelle, Favoritenposition erhöhen / verringern.

EPG

Anzeige des EPG-Menüs (elektr. Programmführer).

8 TEXT

Teletext-Modus ein- und ausschalten.

HOLD

Halten oder Freigeben der Anzeige der aktuellen Seite.

LANG (nur DTV-Modus)

Anzeige der für den aktuellen Kanal verfügbaren Audiosprachen.

SUB TITLE (nur DTV-Modus)

Anzeige der Untertitel auf der Unterseite des Bildschirms.

INDEX

Anforderung der Index-Seite

Size

Änderung der Anzeigegröße im Teletext-Modus.


REVEL

Versteckte Worte anzeigen oder verstecken.

SUB PAGE

Zugriff auf Seite mit SUB-Code.

Ein- und Ausgänge der MEDIA BOX

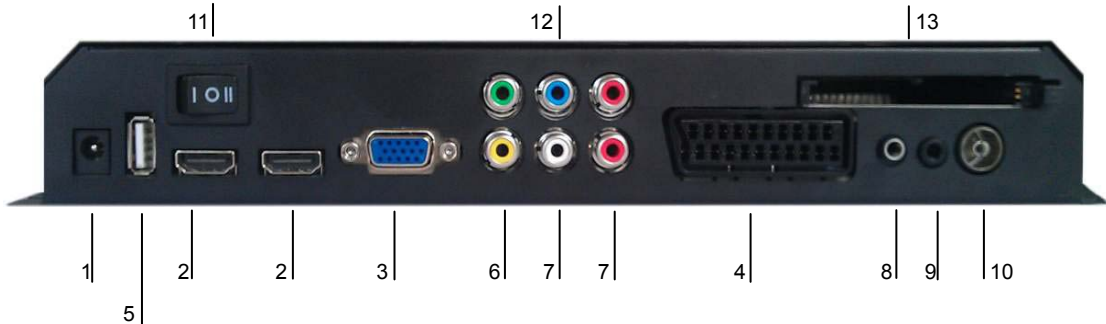

Nr.	Tastenbezeichnung	Funktionsbeschreibung
1	12 V-Eingang	Gleichstrom-Eingangsbuchse
2	HDMI-Eingang	Zum Anschluss des HDMI-Steckers des DVD-Players
3	VGA-Eingang	Zum Anschluss des VGA-Steckers des PC
4	SCART-Eingang	SCART-Schnittstelle zum Anschluss Ihres AV-Systems über einen SCART-Stecker
5	USB	Zum Anschluss des USB-Steckers (Media player)
6	VIDEO-Eingang	Zum Anschluss des VIDEO-Steckers von DVD-Player oder VCR
7	AUDIO (AV)-Eingang	Zum Anschluss des rechten Audio-Steckers von DVD-Player oder VCR für CVBS/S-VIDEO
8	AUDIO-Eingang	Zum Anschluss des Audio-Steckers des PC
9	AUDIO-Ausgang	Zum Anschluss des Kopfhörers
10	HF-Eingang (Fernsehantenne)	Zum Anschluss der Fernsehantenne
11	Sound-Schalter	Bei externen Lautsprechern den Schalter auf II stellen, bei internen Lautsprechern auf I.
12	Component (RGB)	Zum Anschluss des component-Steckers (RGB)
13	CI-Slot	CI-Slot für Smart Cards



Lautsprecher klemmen (für externen Lautsprecher)

Anschluss der MEDIA BOX

Netzkabelanschluss


Schließen Sie das Netzteil richtig an (siehe Abb.).

Drücken Sie auf die ‚POWER‘-Taste Ihres LCD-Fernsehers. Die Stromanzeige auf der Vorderseite leuchtet blau auf.



Antennenanschluss


Bitte beachten Sie die Anweisungen unten.

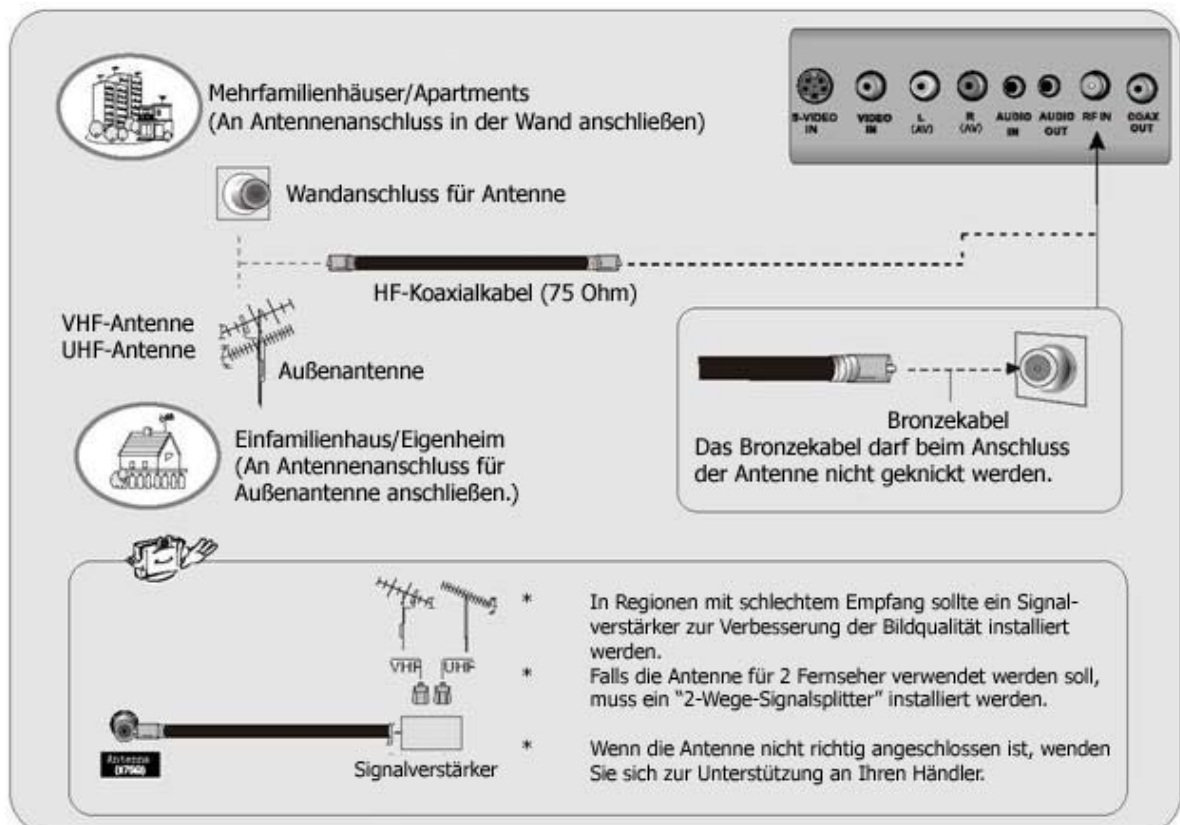

Vor dem Anschluss externer Geräte müssen alle Netzstecker gezogen werden.

AV-Eingang

- Stecken Sie die VIDEO- und AUDIO-Stecker eines DVD-Players oder

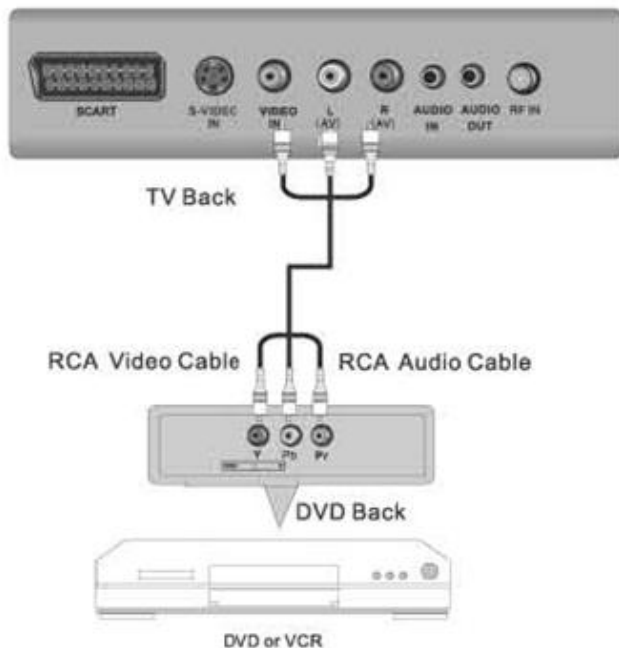


Videorecorders mit einem Cinchkabel in die AV-Buchse der MEDIA BOX.

- Achten Sie dabei auf die richtigen Farben : Video = gelb, Audio links = weiß, Audio rechts = rot.

- Wählen Sie die richtige AV-Eingangsquelle mithilfe der INPUT-Taste auf der Fernbedienung.

SCART Video-Anschluss

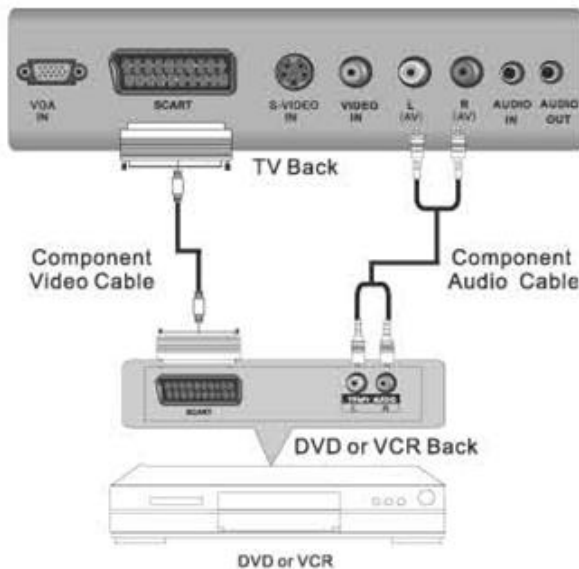

SCART-Kabel anschließen

Fernseher und DVD-Player müssen ausgeschaltet sein. Stecken Sie ein Ende des SCART-Kabels in die Buchse auf der Rückseite des DVD-/Video-Players und das andere Ende SCART-Buchse der Media Box.


Schalten Sie den DVD-Player/Videorecorder und das TV/DVD-Gerät ein. Das TV/DVD-Gerät schaltet automatisch in den SCART-Modus.

Cinchkabel anschließen

Stecken Sie ein Ende des Cinchkabels in die Video- und Audio-Ausgangsbuchsen auf der Rückseite des DVD-Players/Videorecorders und das andere Ende in die Video- und Audio-Eingangsbuchsen des TV-/DVD-Geräts. Die roten, weißen und gelben Stecker müssen dabei in die entsprechenden Buchsen gesteckt werden.

Falls Sie einen Player/Recorder mit S-Video-Anschluss haben, können Sie ihn an den S-Video-Eingang des Fernsehers anschließen. Wählen Sie den S-Video-Modus durch Drücken der INPUT-Taste aus.

S-VIDEO-Anschluss

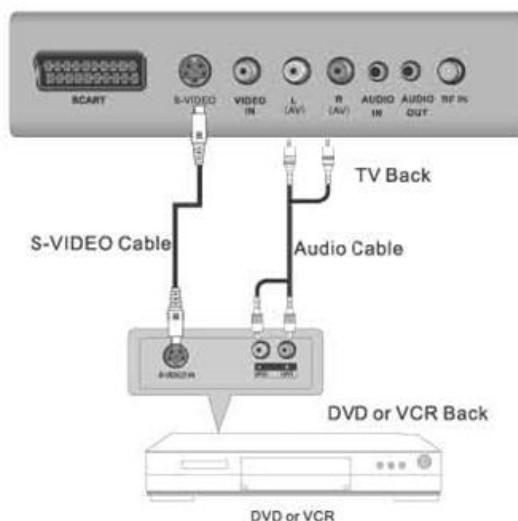

Verbinden Sie den S-VIDEO-Ausgang eines DVD-Players oder Videorecorders mit der S-Video-Eingangsbuchse der MEDIA BOX. Die Bildqualität ist hier besser als beim Anschluss eines regulären Videorecorders an den Video-Eingang.

- Verbinden Sie den Audio-Stecker eines DVD-Players oder Videorecorders mithilfe des Cinchkabels mit den Audio-Buchsen der MEDIA BOX.

- Legen Sie eine DVD oder ein Videoband

in das Gerät ein und drücken Sie auf ‚Play‘.

- Wählen Sie S-VIDEO als Eingangsquelle (INPUT-Taste auf der Fernbedienung).

HINWEIS: VIDEO und S-VIDEO darf nicht zur selben Zeit angeschlossen werden.


PC-Anschluss

Dieser Fernseher unterstützt ‚Plug and Play‘. Der PC passt sich also automatisch an die Einstellungen des Fernsehers an. Der Fernseher schickt

Konfigurationsinformationen (EDID) an den PC, wobei er das ‚Display Data Channel‘- (DDC-)Protokoll der ‚Video Electronics Standard Association‘ (VESA) benutzt.

- Verbinden Sie den VGA-Ausgang des PCs mit der VGA-Buchse der MEDIA BOX.

- Verbinden Sie den AUDIO-Ausgang des PCs mit der PC AUDIO IN-Buchse der MEDIA BOX.

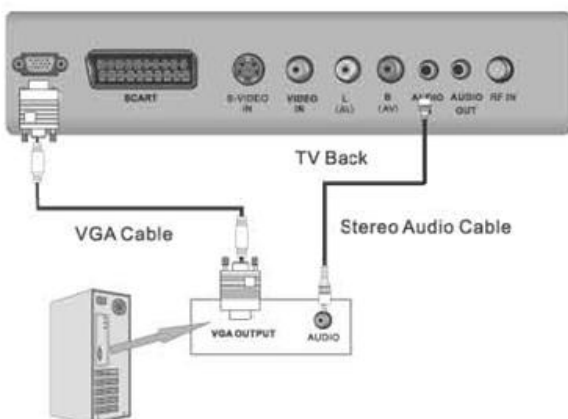


- Schalten Sie den PC und das Gerät ein.

- Wählen Sie VGA als Eingangsquelle (INPUT-Taste auf der Fernbedienung).

HDMI-Anschluss

HDMI (High Definition Multimedia Interface) ist die erste digitale AV-Schnittstelle für

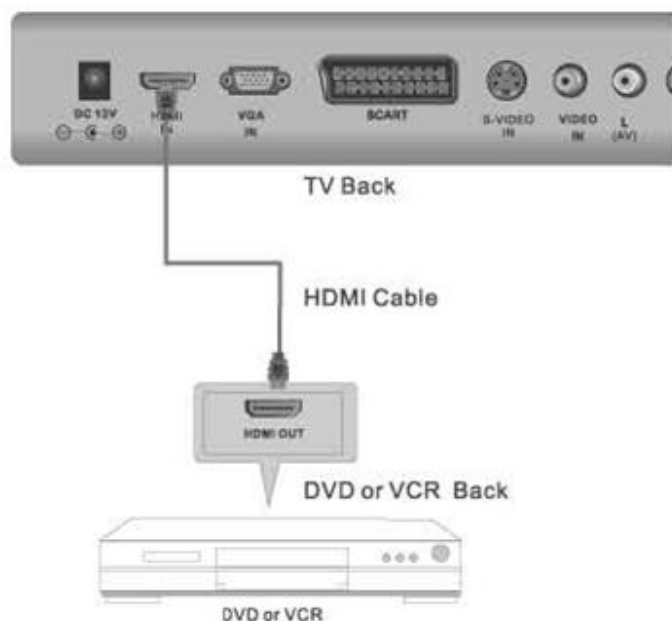

Verbraucherelektronikgeräte, die den unkomprimierten Standard unterstützt. Über nur einen Stecker werden die Video- und Audio-Informationen übertragen.

- Verbinden Sie den HDMI-Ausgang eines DVD-Players mit der HDMI-Eingangsbuchse der MEDIA BOX.
- Wählen Sie HDMI als Eingangsquelle (INPUT-Taste auf der Fernbedienung).

Kopfhörer-Anschluss

Sie können einen Kopfhörer an Ihren Fernseher anschließen, falls Sie fernsehen möchten, ohne andere Personen im Zimmer zu stören.

Schließen Sie einen Kopfhörer an die 3,5 mm-Klinkenbuchse der MEDIA BOX an. Der Ton wird jetzt an den Kopfhörer übertragen.



Externe Lautsprecher anschließen



Sie können externe Lautsprecher anschliessen (anschlüsse auf der rückseite), indem Sie den SOUND-Schalter auf II stellen. Falls Sie die internen Lautsprecher verwenden möchten, müssen Sie den SOUND-Schalter auf I stellen.




Lautsprecher klemmen (für externen Lautsprecher)

CI-Karten-Anschluss



Sie können CI-Karten (Smart Cards) verwenden, wenn Sie ein DVB-T-Signal empfangen möchten.

Quellliste

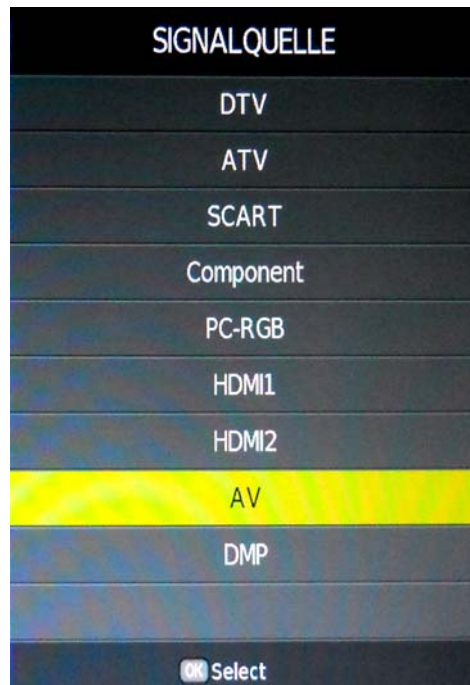


Drücken Sie die Taste Source, um die Quellliste anzuzeigen

Drücken Sie ▲▼, um den Modus auszuwählen

Drücken Sie OK, um den Modus zu bestätigen


Bildschirmmenü

TV-MODUS

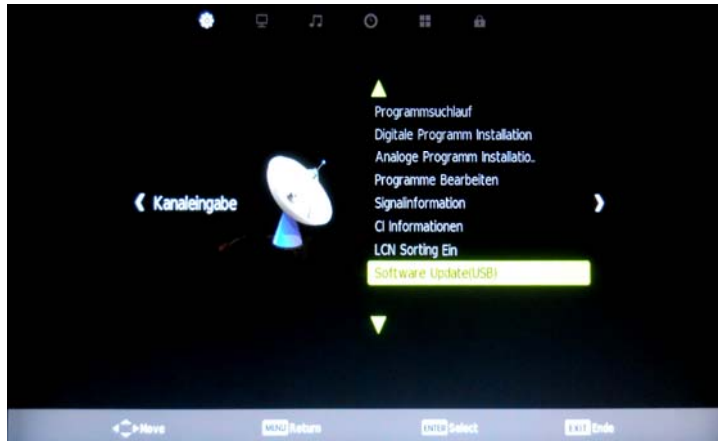

Drücken Sie **SETUP** um die Menüs Kanal, Bild, Sound, Uhrzeit, Option, Sperren aufzurufen. **Drücken Sie OK** um ein Untermenü auszuwählen und den gewünschten Wert anzupassen. Drücken Sie im Untermenü **▲▼** oder **◀▶**, um den Menüpunkt auszuwählen.

Kanalmenü

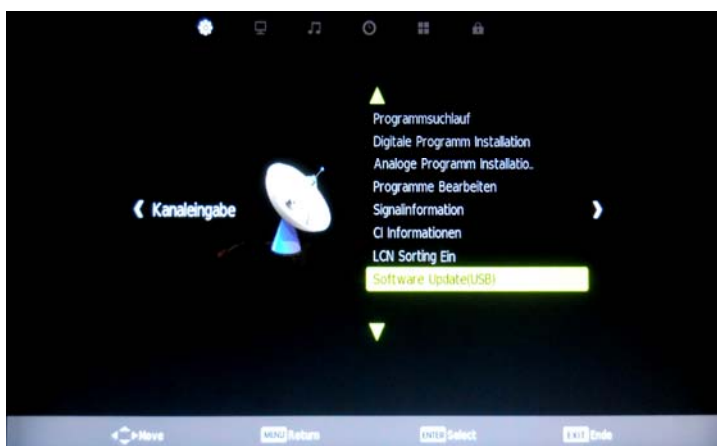

Auto-Tuning

Drücken Sie **▲▼**, um Auto-Tuning auszuwählen, drücken Sie dann **OK**, um ATV/DTV/ATV+DTV mit **◀▶** auszuwählen und drücken Sie **▲▼** oder **◀▶**, um einen Länderkanal auszuwählen, z. B. Deutschland, Italien.

Manuelles DTV-Tuning

Drücken Sie ▲▼, um das manuelle DTV-Tuning auszuwählen, drücken Sie dann **OK**, drücken Sie nun ◀▶, um die Kanalnummer auszuwählen oder drücken Sie direkt die Zahlentasten, um die Kanalnummer auszuwählen, drücken Sie **OK**, um mit der Kanalsuche zu beginnen.

Manuelles ATV-Tuning

Drücken Sie ▲▼, um die das manuelle ATV-Tuning auszuwählen, drücken Sie dann **OK**, dann drücken Sie ◀▶ für die Auswahl. Drücken Sie ▲▼ oder ◀▶, um ein Untermenü auszuwählen und den gewünschten Wert anzupassen.

Programm bearbeiten

Drücken Sie ▲▼ um Programm bearbeiten auszuwählen, drücken Sie dann **OK**, um das Menü aufzurufen.

Signalinformationen

Drücken Sie ▲▼, um Signalinformationen auszuwählen, drücken Sie dann **OK**, um die Signalinformationen aufzurufen.

CI-Informationen

Drücken Sie ▲▼, um CI-Informationen auszuwählen, drücken Sie dann **OK**, um die CI-Informationen aufzurufen.

LCN-Sortierung

Drücken Sie ▲▼, um die LCN-Sortierung auszuwählen, drücken Sie dann **OK**, um sie ein- oder auszuschalten.

Software-Update (USB)

Drücken Sie ▲▼, um Software-Update auszuwählen, schließen Sie den USB-Port für den Betrieb an.

Bildmenü



Bildmodus

Drücken Sie ▲▼, um Bildmodus auszuwählen, drücken Sie dann **OK**, um das Menü aufzurufen. Drücken Sie ◀▶, um den Modus Standard/Leicht/Dynamisch auszuwählen und drücken Sie ▲▼ oder ◀▶, um den Wert anzupassen.

Farbtemperatur

Drücken Sie ▲▼, um Farbtemperatur auszuwählen, drücken Sie dann **OK**, um das Menü aufzurufen und drücken Sie ◀▶, um den Modus kalt/warm/benutzerdefiniert auszuwählen.

Seitenverhältnis

Drücken Sie ▲▼, um Seitenverhältnis auszuwählen, drücken Sie dann **OK**, um das Menü aufzurufen.


Geräuschverringerung

Drücken Sie ▲▼, um den Modus Geräuschverringerung auszuwählen, drücken Sie dann **OK**, um das Untermenü aufzurufen. Durch Drücken von ▲▼ können Sie Aus/Niedrig/Mittel/Hoch/Standard auswählen.

Bildschirm

Drücken Sie ▲▼, um den Bildschirmmodus auszuwählen, drücken Sie dann **OK**, um das Untermenü im PC-Modus aufzurufen.

Soundmenü

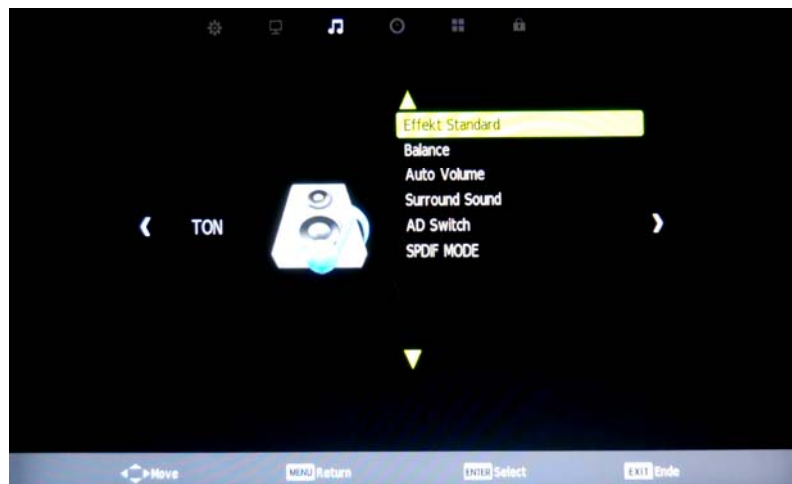

Effekt Soundregler

Drücken Sie ▲▼, um den Soundmodus auszuwählen, drücken Sie dann **OK**, drücken Sie ◀▶, um den Modus Standard/Musik/Film/Sport/integr. Ltspr./Soundregler auszuwählen.

Balance

Drücken Sie ▲▼, um Balance auszuwählen, dann **OK**, um ins Untermenü zu gelangen, drücken Sie ◀▶, um den Balancewert anzupassen.

Surround Sound

Drücken Sie ▲▼, um Surround Sound auszuwählen, dann **OK**, um das Untermenü aufzurufen, drücken Sie dann ▲▼, um den Modus Aus/Surround/SRS trusurround XT auszuwählen.


AD-Switch

Drücken Sie ▲▼, um AD-Switch auszuwählen, drücken Sie dann **OK**, um Ein/Aus auszuwählen. Die AD-Lautstärke können Sie durch Gedrückt halten der Taste ◀▶ einstellen, wenn AD-Switch aktiviert ist.

SPDIF-MODUS

Drücken Sie ▲▼, um den SPDIF-Modus auszuwählen, dann **OK**, um PCM/AUTO auszuwählen.

Zeitmenü

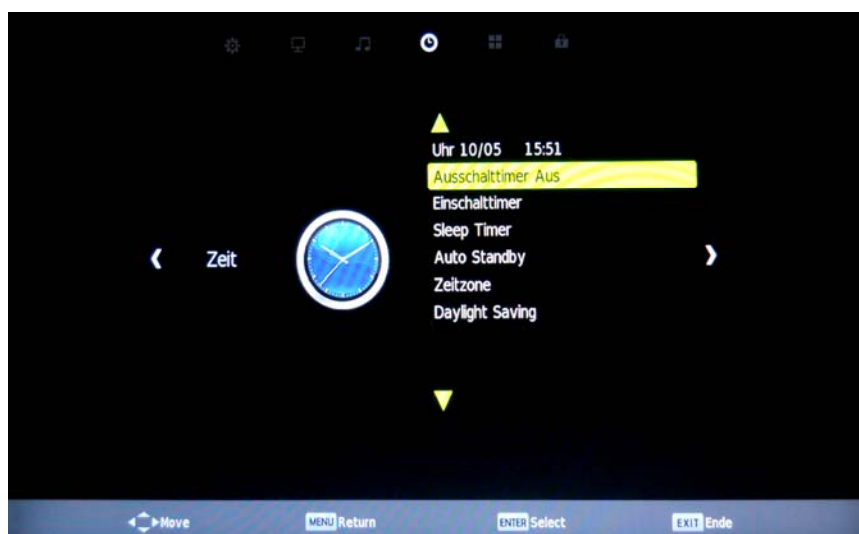

Uhr

Drücken Sie ▲▼, um die Uhr auszuwählen, dann **OK**, um sie einzustellen.

Ausschaltzeit

Drücken Sie ▲▼, um die Ausschaltzeit auszuwählen, drücken Sie dann **OK**, um das Untermenü aufzurufen, drücken Sie ◀▶, um Aus/Einmalig/Jeden Tag/Mo.-Sa. etc. auszuwählen. Stunde und Minute lassen sich durch Gedrückt halten der Taste ◀▶ einstellen.

Einschaltzeit

Drücken Sie ▲▼, um die Einschaltzeit auszuwählen, drücken Sie dann **OK**, um das Untermenü aufzurufen, drücken Sie ◀▶, um Aus/Einmalig/Jeden Tag/Mo.-Sa. etc. auszuwählen. Stunde/Minute/Quelle/Kanal/Lautstärke lassen sich durch Gedrückt halten der Taste ◀▶ einstellen.

Sleeptimer

Drücken Sie ▲▼, um den Sleeptimer auszuwählen, drücken Sie dann **OK**, um das Untermenü aufzurufen, drücken Sie ▲▼, um die Art des Sleeptimers auszuwählen.


Auto Standby Aus

Drücken Sie ▲▼, um Auto Standby Aus auszuwählen, drücken Sie dann **OK**, um 3h/4h etc. einzustellen und auszuwählen.

Zeitzone

Drücken Sie ▲ ▼, um Zeitzone auszuwählen, dann **OK**, um das Untermenü aufzurufen, drücken Sie dann ▲ ▼ oder ◀ ▶, um die Zeitzone einzustellen.

Optionsmenü /1

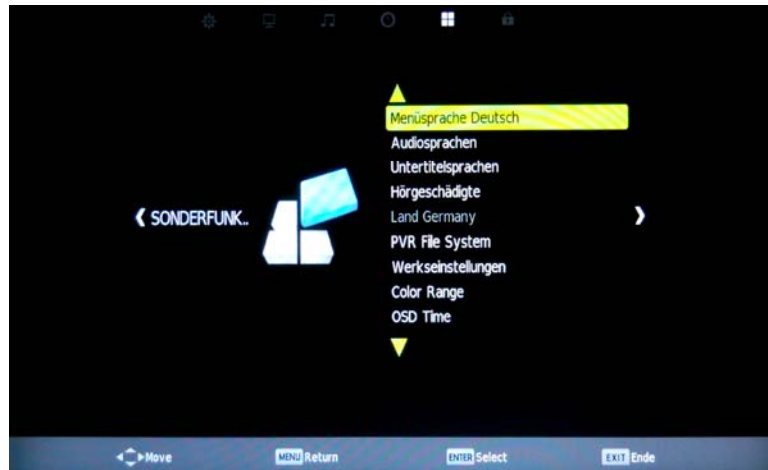

OSD-Sprache

Drücken Sie ▲ ▼, um OSD-Sprache auszuwählen, drücken Sie dann **OK**. Drücken Sie ▲ ▼ oder ◀ ▶, um die gewünschte Sprache zu wählen.

Audiosprache

Drücken Sie ▲ ▼, um Audiosprache auszuwählen, dann **OK**, um das Untermenü aufzurufen, drücken Sie dann ◀ ▶, um die erste oder zweite Option auszuwählen.

Untertitelsprache

Drücken Sie ▲ ▼, um Untertitelsprache auszuwählen, dann **OK**, um die erste oder zweite Option auszuwählen.

Hörgeschädigte

Drücken Sie ▲ ▼, um Hörgeschädigte auszuwählen, dann **OK**, um Ein/Aus zu wählen.

Land

Drücken Sie ▲ ▼, um Land auszuwählen, dann **OK**, um das gewünschte Land einzustellen.

PVR Datei System

Drücken Sie ▲ ▼, um PVR Dateisystem auszuwählen, dann **OK**, um Disk C auszuwählen, drücken Sie dann ▲ ▼, um das Gewünschte einzustellen.

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Drücken Sie ▲ ▼, um Auf Werkseinstellungen zurücksetzen auszuwählen, dann **OK**, um Fortfahren oder Abbrechen zu wählen.

Nur OSD Animation Rotation

Drücken Sie ▲ ▼, um OSD Animation Rotation auszuwählen, dann **OK**, um Ein oder Nur zu wählen.

OSD-Zeit

Drücken Sie ▲ ▼, um OSD-Zeit auszuwählen, dann **OK**, um 30Sek./60Sek. etc. auszuwählen.


ECO-Modus

Drücken Sie ▲ ▼, um ECO-Modus auszuwählen, drücken Sie ▲ ▼, um den Modus Hoch/Mittel/Niedrig auszuwählen.

Blue Screen

Drücken Sie ▲ ▼, um Blue Screen auszuwählen, dann **OK**, um Ein/Aus zu wählen.

Optionsmenü /2

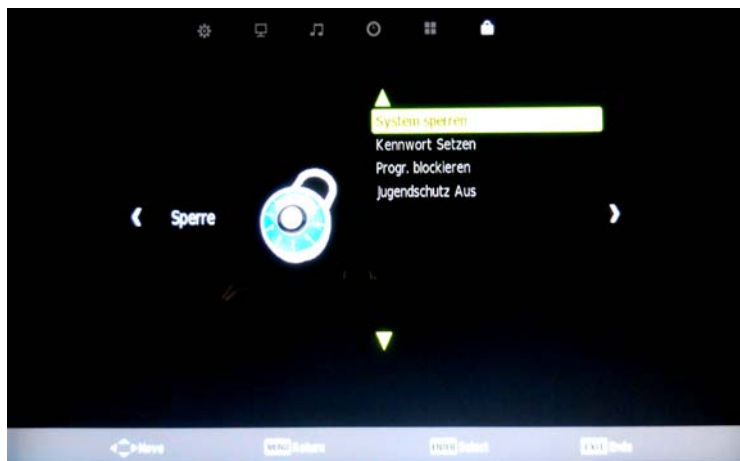

Sperrsystem

Drücken Sie ▲ ▼, um Sperrsystem auszuwählen, dann **OK**, um Ein/Aus zum Öffnen oder Schließen der Sperrfunktion auszuwählen.

Passwort festlegen

Drücken Sie ▲ ▼, um Passwort festlegen auszuwählen, dann **OK**, um das alte Passwort "0000" einzugeben und ein neues Passwort festzulegen.

Programmsperre




Drücken Sie ▲ ▼, um Programmsperre auszuwählen, dann **OK**, um das Untermenü aufzurufen. Drücken Sie die grüne Taste, um den Modus Sperren/Entsperren auszuwählen.

Kindersicherung

Drücken Sie ▲ ▼, um Kindersicherung auszuwählen, dann **OK**, um Aus/4/5 etc. auszuwählen.

USB-Modus







Drücken Sie **Setup**, um Foto, Musik, Film, Text anzuzeigen. Drücken Sie , um das gewünschte Menü auszuwählen und den Wert einzustellen. Drücken Sie im Untermenü  oder , um den Menüpunkt auszuwählen.

Fotoshow







Wählen Sie C:\, drücken Sie OK, um das Untermenü aufzurufen

1. Schließen Sie einen USB-Port an den USB-Eingang an.
2. Drücken Sie , um Foto auszuwählen, dann **OK**, um das Untermenü aufzurufen.
3. Wählen Sie C:\, drücken Sie **OK**, um das Untermenü aufzurufen.
4. Wählen Sie das gewünschte Foto aus und drücken Sie  für die Wiedergabe, drücken Sie  für das vorherige Foto und  um das nächste Foto anzuzeigen.
5. Drücken Sie **Exit**, um das Menü zu verlassen.

Musikwiedergabe

Wählen Sie C:\, drücken Sie OK, um das Untermenü aufzurufen

1. Schließen Sie einen USB-Port an den USB-Eingang an.
2. Drücken Sie , um Musik auszuwählen, dann **OK**, um das Untermenü aufzurufen.
3. Wählen Sie C:\, drücken Sie OK, um das Untermenü aufzurufen.
4. Wählen Sie den gewünschten Titel aus und drücken Sie  für die Wiedergabe, drücken Sie  für den vorherigen Titel und , um den nächsten Titel abzuspielen.
5. Drücken Sie **Exit**, um das Menü zu verlassen.

Filmwiedergabe

Wählen Sie C:\, drücken Sie OK, um das Untermenü aufzurufen.

1. Schließen Sie einen USB-Port an den USB-Eingang an.
2. Drücken Sie **→**, um Film auszuwählen, dann **OK**, um das Untermenü aufzurufen.
3. Wählen Sie C:\, drücken Sie OK, um das Untermenü aufzurufen.
4. Wählen Sie den gewünschten Film aus und drücken Sie **→** für die Wiedergabe, drücken Sie **←** für den vorherigen Film und **→**, um den nächsten Film abzuspielen.
5. Drücken Sie Exit, um das Menü zu verlassen.

Textshow

Wählen Sie C:\, drücken Sie OK, um das Untermenü aufzurufen.

1. Schließen Sie einen USB-Port an den USB-Eingang an.
2. Drücken Sie **→**, um Text auszuwählen, dann **OK**, um das Untermenü aufzurufen.
3. Wählen Sie C:\, drücken Sie **OK**, um das Untermenü aufzurufen.
4. Wählen Sie den gewünschten Text aus und drücken Sie **→** für die Wiedergabe, drücken Sie **←** für den vorherigen Text und **→**, um den nächsten Text anzuzeigen.
5. Drücken Sie **Exit**, um das Menü zu verlassen.

Technische Daten

Technische Daten		
Daten	Größe	22" Breitbild (LG-Display)
	Empf. Auflösung	1680 x 1050
	Bildformat	16:10
	Kontrast	1000:1 (typisch)
	Helligkeit	300 cd/m ² (typisch)
	Reaktionszeit	5 ms (An- und Abstiegszeit)
	Sichtwinkel (breit)	Waagrecht: 160° (links/rechts) Senkrecht: 160° (oben/unten)
	Anzeigebereich	473,7 mm (B) x 296,1 mm (H)(Typ)
	Anzeigefarben	16,7 Million
	Oberflächenbehandlung	Hartbeschichtung (3H), Blendschutzbeschichtung des Frontpolarisators
Eingänge	TV-/DTV-Eingang	IEC 75 Ohm x 1
	PC (RGB)	15 Pin D-Sub x 1
	SCART	Full SCART x 1
	CVBS	Cinch x 1 (~ 1080i)
	S-VIDEO	S-Video x 1
	HDMI	HDMI x 1 (~ 1080p)
	CI-Slot	CI-Slit x 1
	CVBS Audio / S-VIDEO-Audio	Cinch x 2
	PC (RGB) Audio	Kopfhörer x 1
Schalter	Sound-Schalter	Sound-Schalter x 1
Ausgänge	Kopfhörer	Kopfhörer x 1
	Anschl. f. externe Lautsprecher	3,5 mm-Buchsen x 2
Funktionen	ATV	PAL, SECAM (Videosystem) BG, DK, I, L/L NICAM/A2 (Klangsystem)
	DTV	MPEG-2 (Videosystem) MPEG-1 Layer (Klangsystem)
	Verbesserungseigenschaften	2D-Kammfilter, 3D-Deinterlace, Signalverbesserung, Rauschverringung
	Sonstiges	EPG, Untertitel, Teletext (300 Seiten)
	Sprachen	Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch

Leistung	Audio-Ausgabe (Watt)	Max. 10 W (5 Watt x 2, 2 Lautsprecher, Einwegesystem)
	Stromversorgung	110 – 240 V~, 50/60 Hz, 12 V-/3,33 A
	Leistungsaufnahme	Betrieb: 40 W, Standby: weniger als 1 W
Sonstiges	Abmessungen (B x H x T)	Hauptgehäuse: 632 mm x 387,2 mm x 36 mm Nebengehäuse (Hauptplatine): 269,4 mm x 122 mm x 32 mm
	Gewicht	Hauptgehäuse: 13 kg / Nebengehäuse (Hauptplatine): 0,9 kg
	Zubehör	HF-Kabel, Fernbedienung, Batterien, Netzkabel, Netzteil, CD-ROM mit Bedienungsanleitung

Fehlersuche

HINWEIS : Bitte stellen Sie sicher, dass alle Kabel immer korrekt an die MEDIA BOX angeschlossen sind.

Problem	Abhilfe
Kein Bild und/oder Ton	- Prüfen Sie, ob das Netzkabel in der Steckdose steckt.
	- Prüfen Sie, ob das Netzteil an die MEDIA BOX angeschlossen ist.
	- Prüfen Sie, ob die POWER-Taste am Fernseher gedrückt wurde.
	- Prüfen Sie die Einstellungen für Kontrast und Helligkeit.
Bild, aber kein Ton	- Prüfen Sie die Lautstärke.
	- Stummschaltung aktiviert? Drücken Sie die SPEAKER OUT-Taste auf der Fernbedienung.
	- Versuchen Sie einen anderen Kanal (es kann ein Senderproblem vorliegen).
	- Prüfen Sie, ob die Audiokabel richtig angeschlossen sind.
	- Soundschalter am MediaBox prüfen.
Fernbedienung funktioniert nicht	- Prüfen Sie, ob sich zwischen dem Fernseher und der Fernbedienung ein Gegenstand befindet.
	- Prüfen Sie, ob die Batterien richtig eingelegt sind.
	- Legen Sie neue Batterien ein.
Gerät schaltet sich plötzlich aus	- Prüfen Sie die SLEEP TIMER-Einstellungen.
	- Prüfen Sie die Stromkontroll-Einstellungen.
Bild verschwindet kurz nach dem Einschalten	- Das ist normal, das Bild wird während des Startprozesses des Fernsehers dunkel geschaltet. Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst, falls das Bild nach 5 Min. immer noch nicht angezeigt wird.
Keine oder schlechte Farben oder schlechtes Bild	- Stellen Sie die Farbwerte im Optionsmenü ein.
	- Sorgen Sie für ausreichenden Abstand zwischen TV und VCR.
	- Versuchen Sie einen anderen Kanal (es kann ein Senderproblem vorliegen).
	- Prüfen Sie, ob die Videokabel richtig angeschlossen sind.


	- Aktivieren Sie irgendeine Funktion, um die Helligkeit des Bildes zu reaktiveren.
Waagerechte/senkrechte Balken oder unruhiges Bild	- Prüfen Sie, ob Störquellen in der Nähe sind (Elektrogeräte oder Elektrowerkzeuge).
Striche oder Streifen im Bild	- Prüfen Sie die Antenne.
Kein Ton aus einem der Lautsprecher	- Stellen Sie die Balance im Optionsmenü ein.
Kein Signal	- Stellen Sie die Balance im Optionsmenü ein.
	- Prüfen Sie, ob das Signalkabel richtig angeschlossen ist.

Installationshinweise



1. Prüfen Sie, ob das Stromkabel an den Fernseher angeschlossen ist.
2. Machen Sie eine Öffnung in die Wand, die so groß ist wie der Befestigungsrahmen für den Fernseher.
3. Denken Sie an eine Bohrung für das Stromkabel.
4. Platzieren Sie den Befestigungsrahmen in der Wandöffnung.
(615 x 375 x 43 mm)

5. Montieren Sie den Befestigungsrahmen mit den mitgelieferten Schrauben an der wand.
6. Befestigen Sie den Fernseher an den vorgesehenen Löchern des Rahmens.
7. Schließen Sie das Stromkabel an die MEDIA BOX an.
8. Prüfen Sie, ob der Fernseher funktioniert.

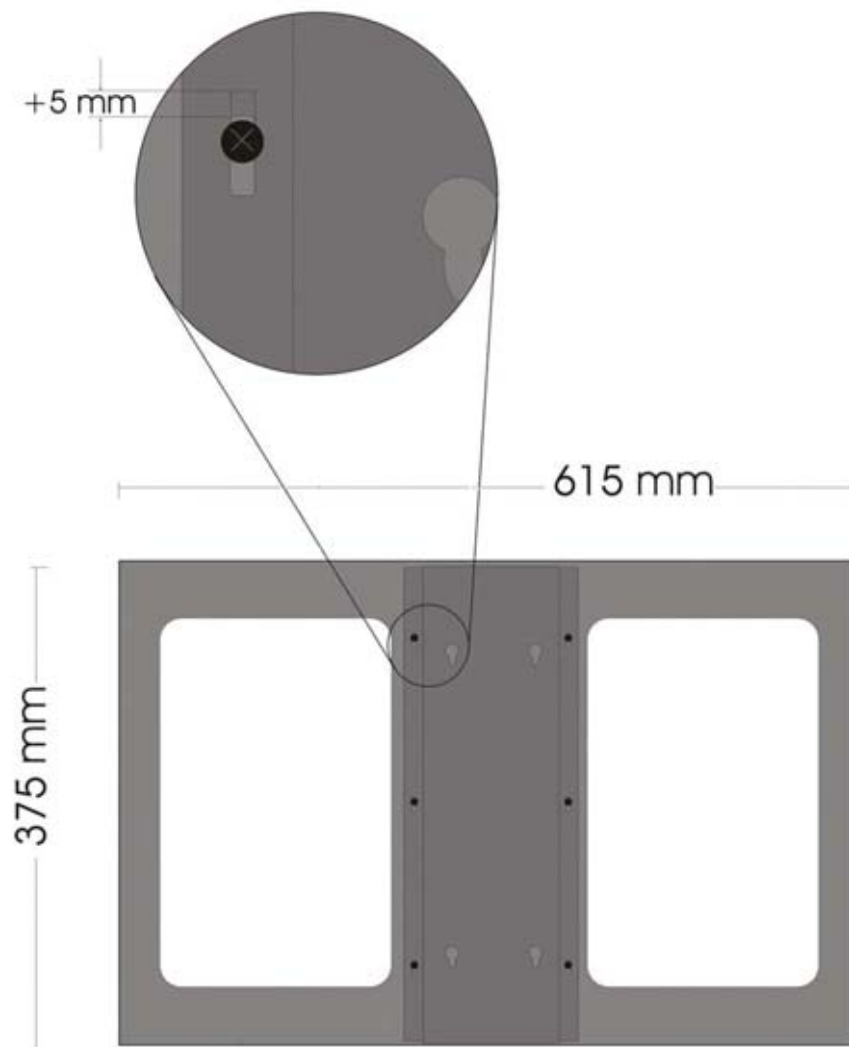

Befestigungsrahmen