



Installations-Vorgabe LIVORNO MONO EASY F ECK 170/75 RECHTS

170 x 75 x 45 cm		Bauliche Voraussetzungen
Bauhöhe	60 cm	<ul style="list-style-type: none"> • die Wanne ist für den Einbau als freistehende Wanne in einer Ecke vor der fertig gefliesten Wand und auf dem fertig gefliesten Boden vorgesehen • Boden und Wände müssen eben, lotrecht und sauber sein • alle Leitungen unterputz verlegt • der Abwasseranschluss muss an der Wand an der markierten Fläche installiert werden • Boden und Wände müssen nach Vorschrift abgedichtet sein, länderspezifische Vorgaben beachten • Armatur muss bauseits gestellt und vorab eingebaut werden • für die Montage 50 cm Platzbedarf in Verlängerung der freien Wannenfronten • die Wanne wird inklusive einer fest verklebten Schürze geliefert
Bauhöhe Glasabtrennung	140 cm	
Gewicht	46 kg	
Wasserinhalt	ca. 140 l	


Draufsicht

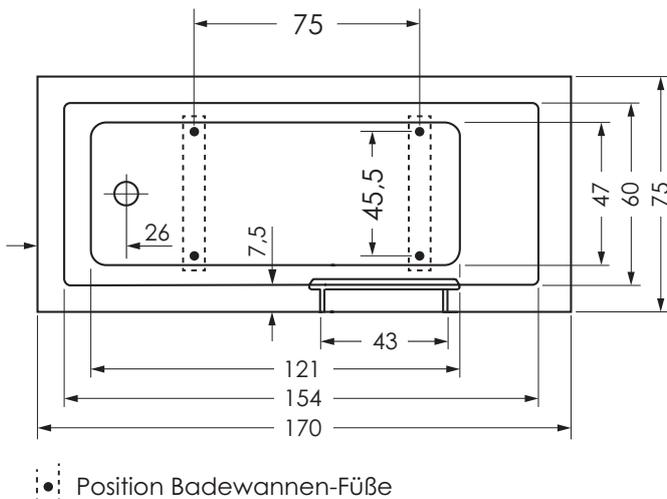

Seitenansicht

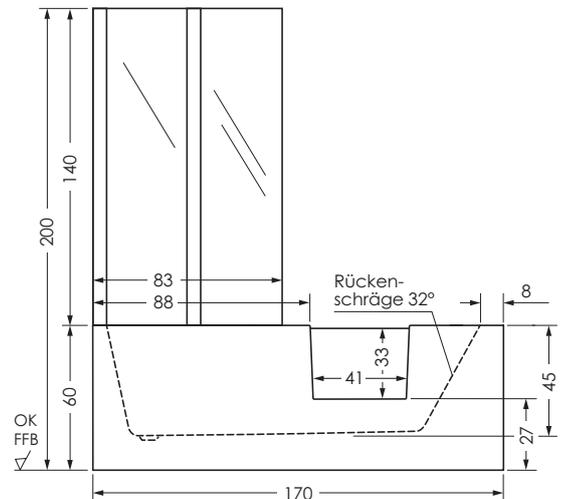

Standfläche/Wasseranschlüsse

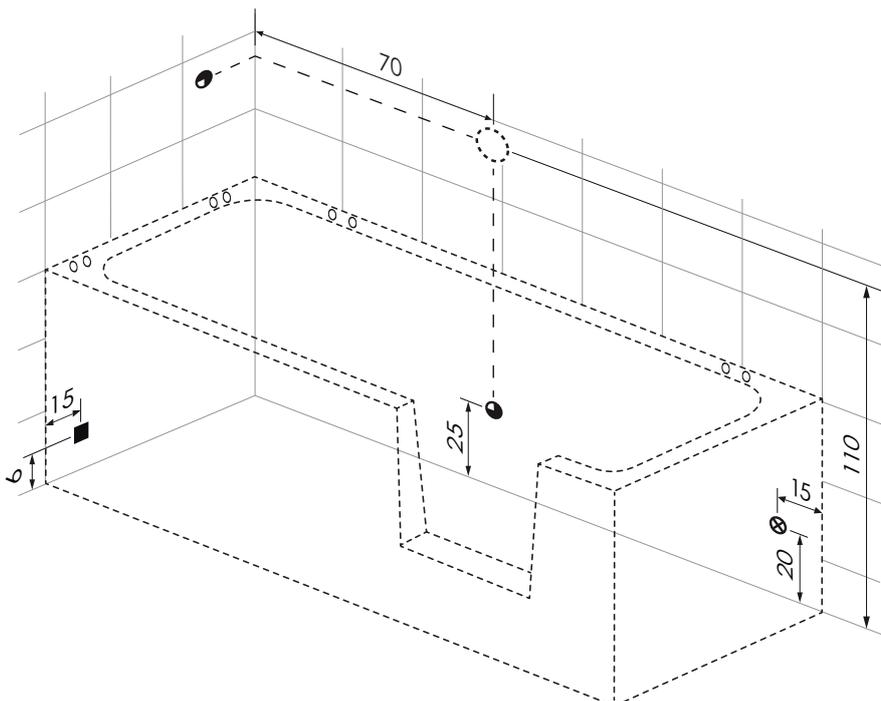

- Abwasseranschluss Steckmuffe DN 50
- - - Außenkontur Badewanne
- Mischwasseranschluß 1/2" IG Wanneneinlauf bei integrierter Befüllung (optional)
- Mischwasseranschluß 1/2" IG für Handbrause – Position frei wählbar
- ⊗ Stromanschluss bei Wanne mit Bluetooth-Receiver (optional)
- vorgesehener Bereich der Armatur
- Bohrungen für Wandbefestigung

0040816-00_livorno_mono_easy_f_eck_170/75_re_05/2025

Änderungen im Sinne technischer oder optischer Verbesserungen vorbehalten. Für Irrtum und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.